



Garde - corps

P.5 à 53



Main courante

P.54 à 63



Séparatif de balcons

P.64 à 69



Barre d'appui de fenêtre

P.70 à 83



Marquise

P.84 à 101



Barrière de piscine

P.102 à 111



Clôture

P.112 à 119

**Votre distributeur:**



**BAUM Retec**

26 place Notre Dame  
91150 Etampes

**01 85 09 09 99**

**[www.baum.fr](http://www.baum.fr)**

**[contact@baum.fr](mailto:contact@baum.fr)**

# RAL STANDARDS

*Ral uniquement en Mat ou sablé pour les marquises et barres d'appuis de fenêtre*

## Blanc



Blanc 9010 brillant



Blanc 9010 Mat



Blanc 9016 Brillant



Ivoire 1015 Mat

## Noir



Noir 200 Sablé



Noir 9005 Sablé

## Gris



Gris 7035 Mat



Gris 7016 Mat



Gris 7016 Sablé

## Brun



Brun 1247 mat



Brun 8017 Brillant

## AUTRES RAL STANDARDS



Rouge 3004 Mat



Vert 6005 Mat



Bleu 5010 Brillant

## Autres coloris possibles sur demande :

Un forfait de démarrage de ligne pour le laquage sur autres coloris suivant disponibilités de 350€ HT public

+ une plus-value selon coloris sera à prévoir.

Ajoutez également 2 semaines au délai de livraison.





# Garde - corps

Sur mesure



3 gammes disponibles aux designs différents

## - Epura

Gamme tout profil aluminium



## - Riva

Gamme aluminium entrée de gamme




## - Origine

Gamme aluminium polyvalente




Tous nos garde-corps sont livrés prémontés


## Epura à plat

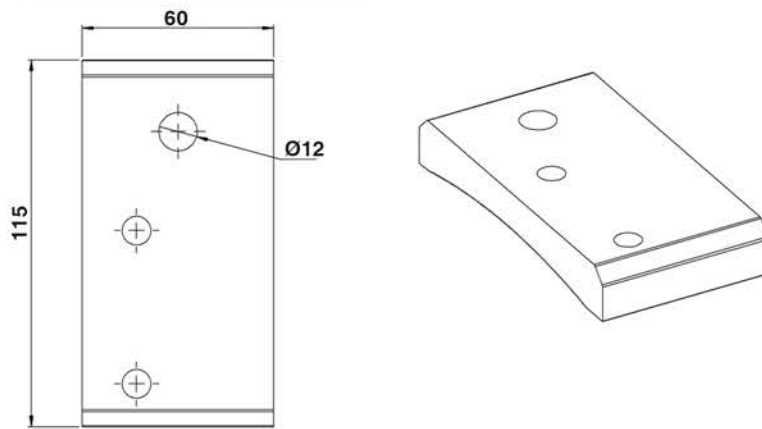


Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4)  
Cheville chimique M12 (A4)

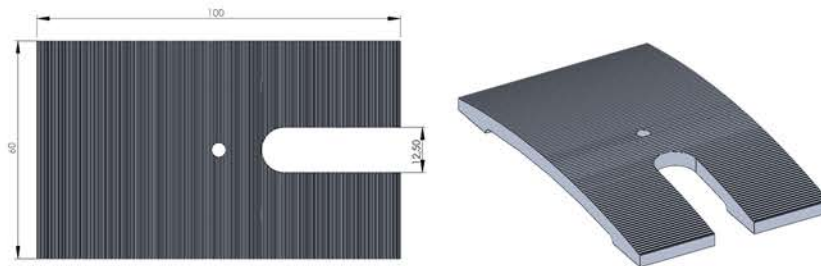

\* Réglage par cale ( livrée avec les poteaux à plat )

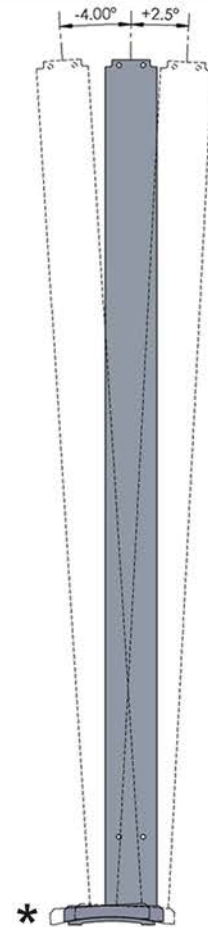


## Epura Latéral

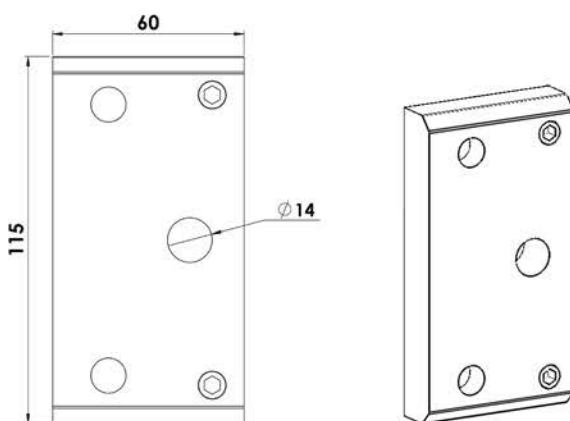

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4)  
Cheville chimique M12 (A4)

\* Réglage par vis de pression

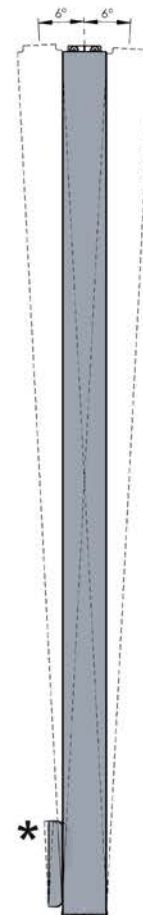

# Epura

- Epurabal



- Epuraglass



- Epuradéco



# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

**Habillage :** Barreaudage rectangulaire de 50x12mm vissé entre deux lisses de 58x12mm

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible ( voir p.6 )



Angle

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant




Epurabal XL




Epurabal  
vide sous main courante



## Poteaux et garde-corps

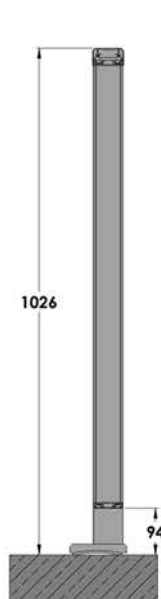

Version  
XL

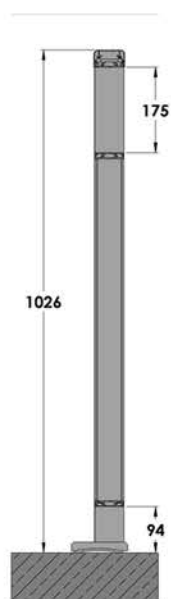

Version  
Vide sous MC

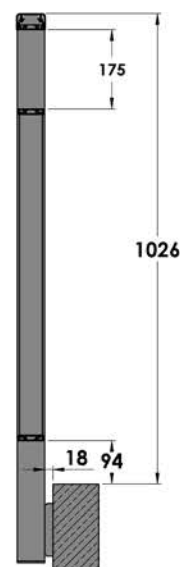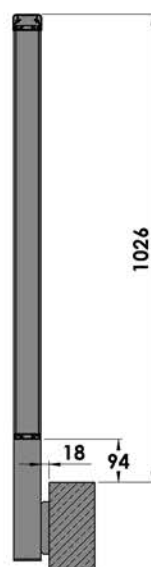





# Epurabal



# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

**Habillage :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur, pris entre deux lisses de 58x29mm

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible ( voir p.6 )



Angle

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant



Epuraglass XL



Epuraglass  
vide sous MC




Epuraglass  
1 lisse




Epuraglass  
2 lisses


## Poteaux et garde-corps

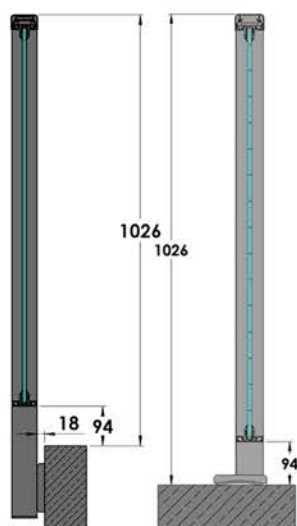


Version  
XL

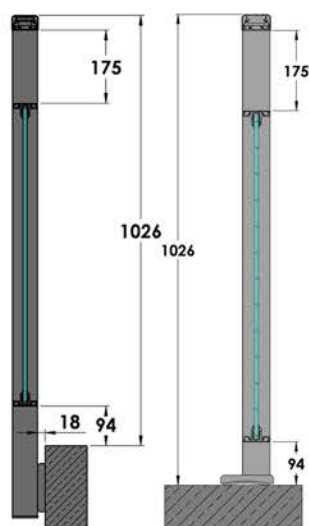

Version  
Vide sous MC

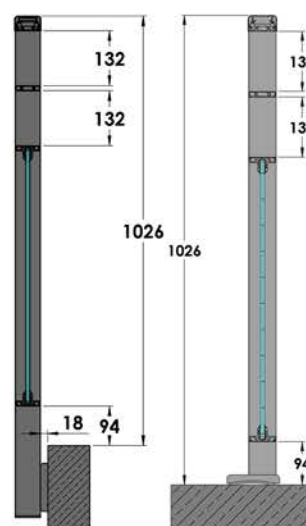

Version  
1 Lisse

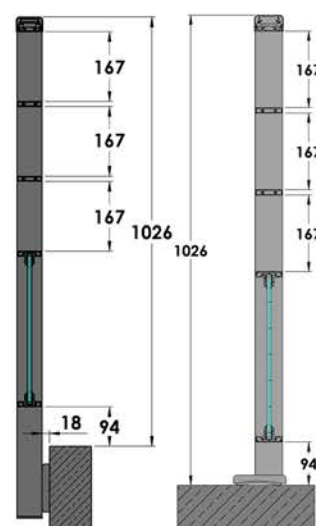

Version  
2 Lisses





# Epuraglass



# T ô l e



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** rectangulaire de 35mm de haut, arrondie sur la face supérieure pour plus de confort.

**Habillage :** Tôle aluminium de 2mm d'épaisseur, prise entre deux lisses de 58x23mm + 1 ou 2 lisses

**Poteaux :** 60x18mm avec sabot de fixation pour pose à plat ou latérale  
Réglage de l'aplomb possible (voir p.6)



Angle

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant



Epuradéco XL



Epuradéco  
vide sous MC




Epuradéco  
1 Lisse




Epuradéco  
2 Lisses


## Poteaux et garde-corps

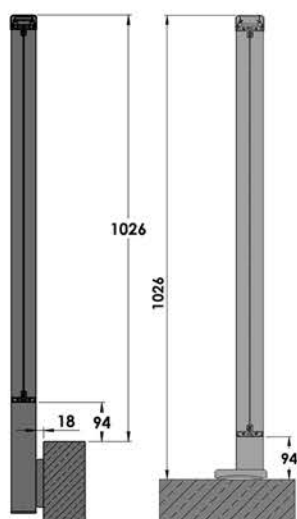


Version  
XL

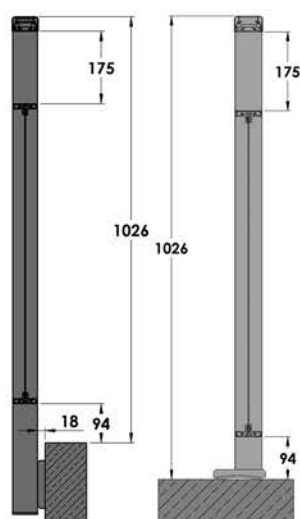

Version  
Vide sous MC

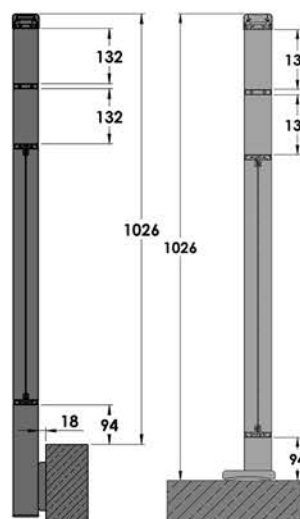

Version  
1 Lisse

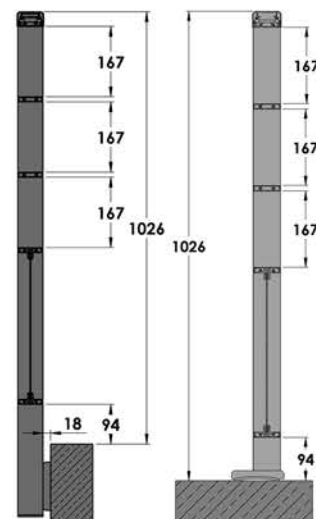

Version  
2 Lisses







# Epuradéco



# Exemples de réalisations tôle

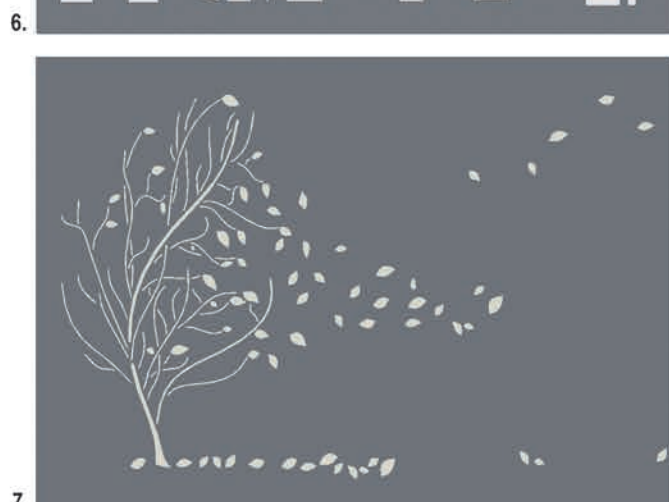

Composez votre garde-corps avec notre  
sélection de motifs ou  
envoyez-nous votre propre modèle pour  
concevoir un garde-corps unique  
(Validation suivant étude)

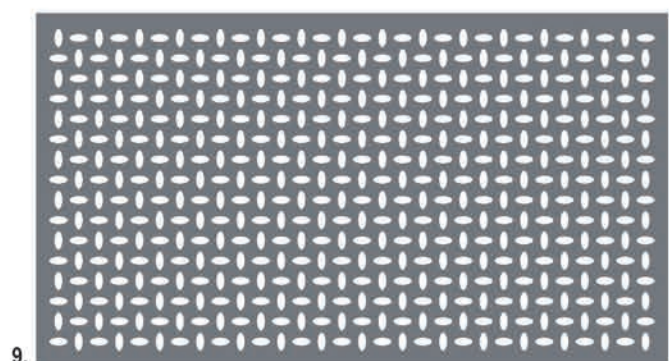



# Exemples de réalisations verre



Verre clair



Verre opale




Verre fumé




# Les sabots de fixation

## RIVA à Plat

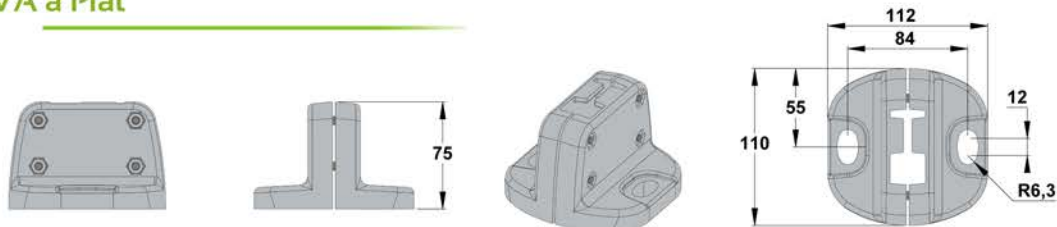


Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M10 (A4)

## RIVA en latéral

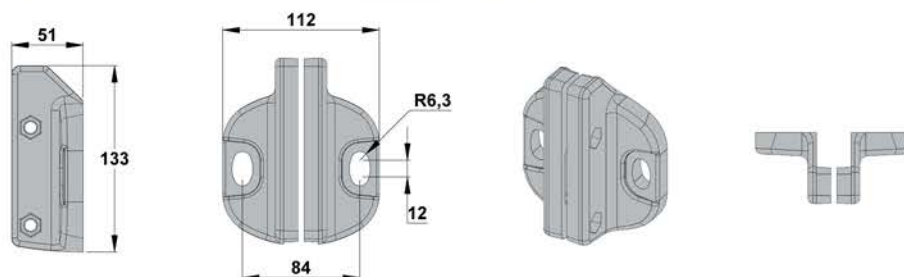

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M12 (A4)

## POTELET RIVA

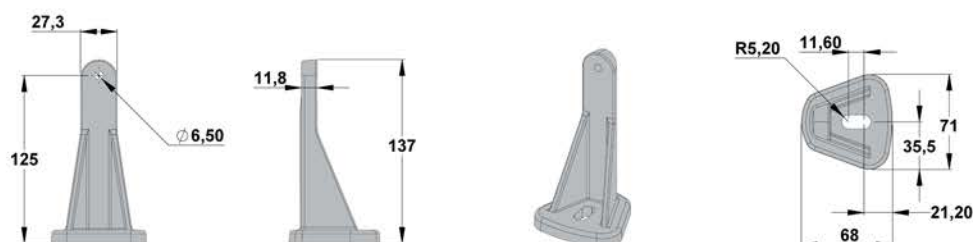

Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) / Cheville chimique M8 (A4)

Recommandations selon données de base pour les calculs:  
garde corps privé: Charge 60daN/ml / Béton résistance: c20/25 faible / Béton épaisseur mini : 200mm



- Rivabal



- Rivabal XL



- Rivaglass



- Rivaglass Croix de St André



- Rivanel



- Rivacable



- Rivotube



- Sur muret



- Rivadéco



# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé de Lisses module 30x25mm  
Barreaudage riveté 15x20mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant



RIVABAL avec vide  
sous main-courante  
Version L



## Poteaux et garde-corps

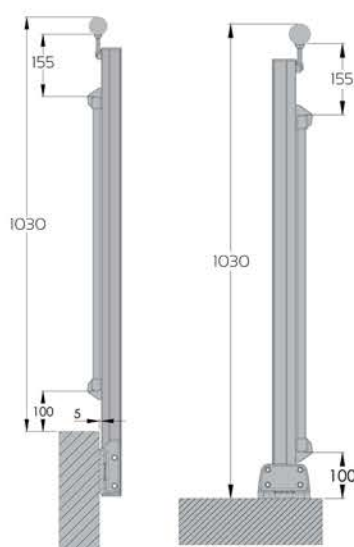

Version L





# Rivabal



# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** 46x41mm orientable de 90° à 270°

**Habillage :** Barreaudage rectangulaire fixé entre main courante, 46x41mm et 2 lisses de 30x25mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point latéral ou à plat

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant




RIVABAL sans vide  
sous main-courante  
Version XL



Poteau et garde-corps

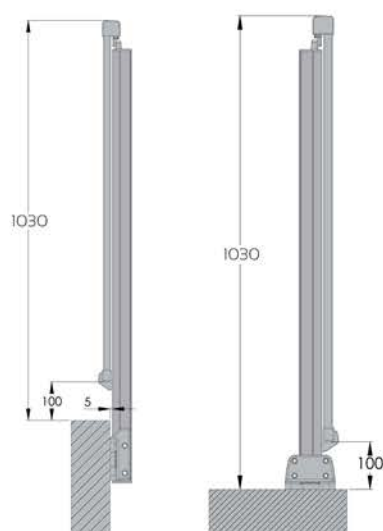

Articulation de main-courante

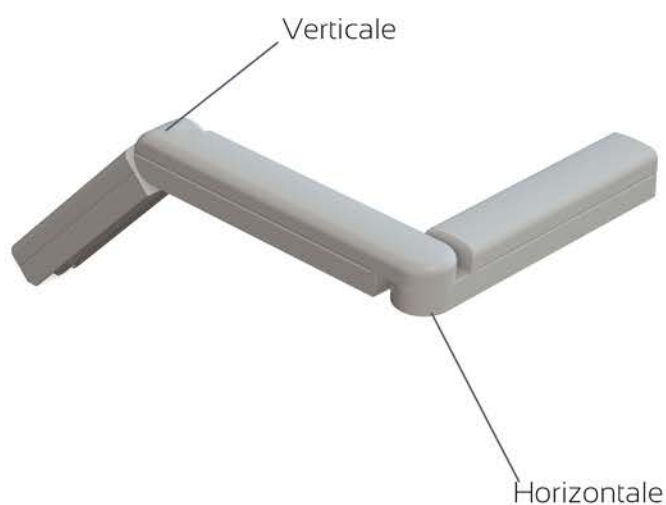





# Rivabal XL





# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral

**Autre finition possible :** Anodisé brillant / brossé  
Pièce de fonderie laquée en 7035 mat  
(Uniquement vide sous main courante)



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant



RIVAGLASS avec vide  
sous main-courante




RIVAGLASS avec vide  
sous main-courante et  
une lisse intermédiaire




RIVAGLASS avec vide  
sous main-courante et  
deux lisses intermédiaires


## Poteaux et fixations

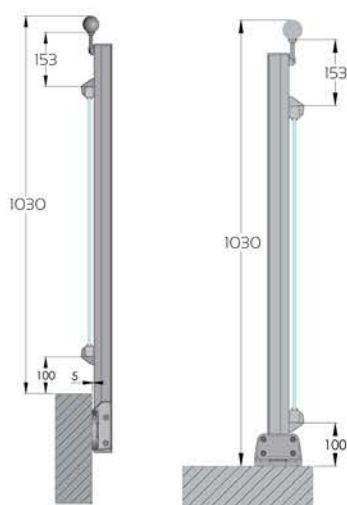

RIVAGLASS  
Verre toute hauteur

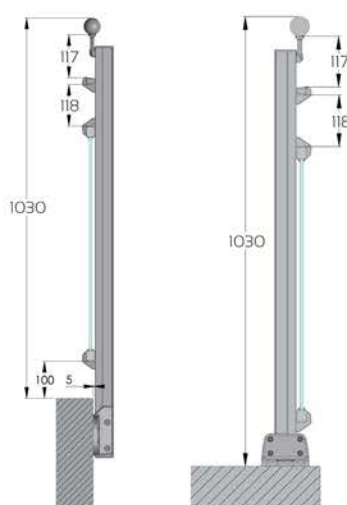

RIVAGLASS  
1 lisse

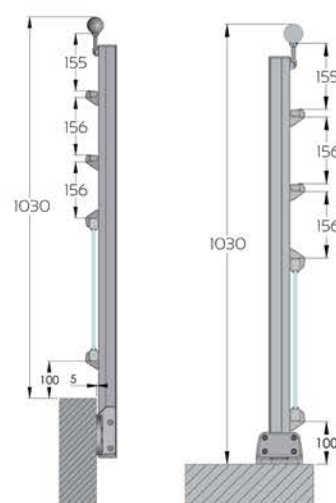

RIVAGLASS  
2 lisses



# Rivaglass





# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé d'un verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25mm et d'une croix de Saint André

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant



RIVAGLASS Croix de St André



## Poteaux et garde-corps

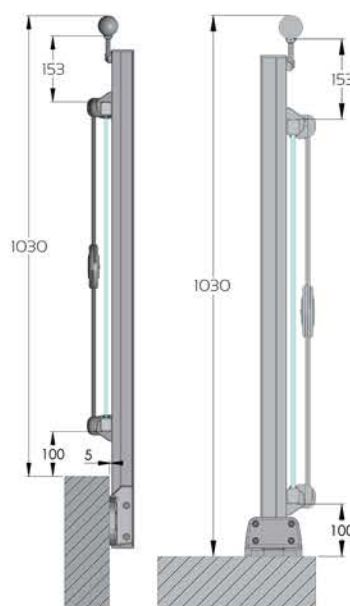

RIVAGLASS  
Croix de St André





Rivaglass Croix de st-André







**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé d'une tôle perforée RIOT15 de 2mm d'épaisseur prise entre 2 lisses de 30x25 mm et d'une ou deux lisses intermédiaires de 18x25 mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latéral



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant

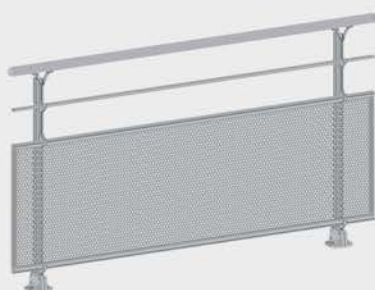

RIVANEL à une lisse

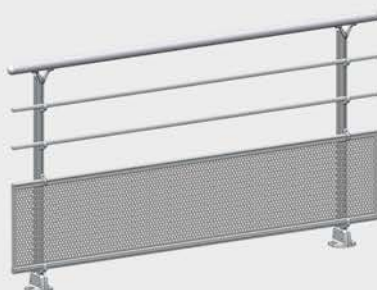


RIVANEL à deux lisses




## Poteaux et garde-corps

Couvre-champs pour protection tôle disponible sur devis

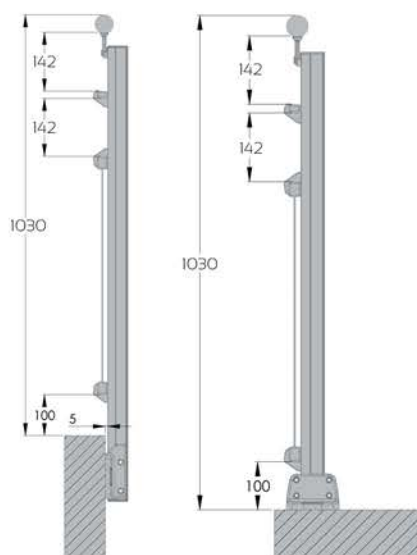

Version à 1 lisse

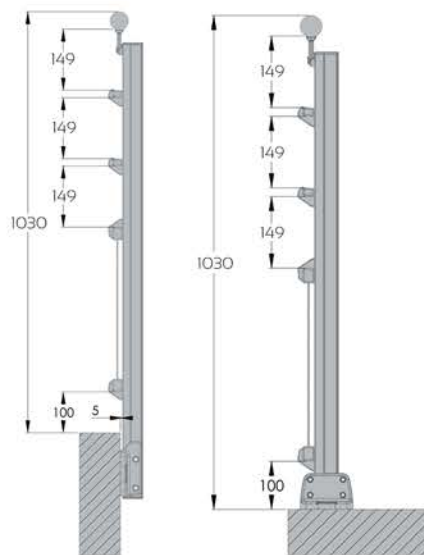


Version à 2 lisses





# Rivanel

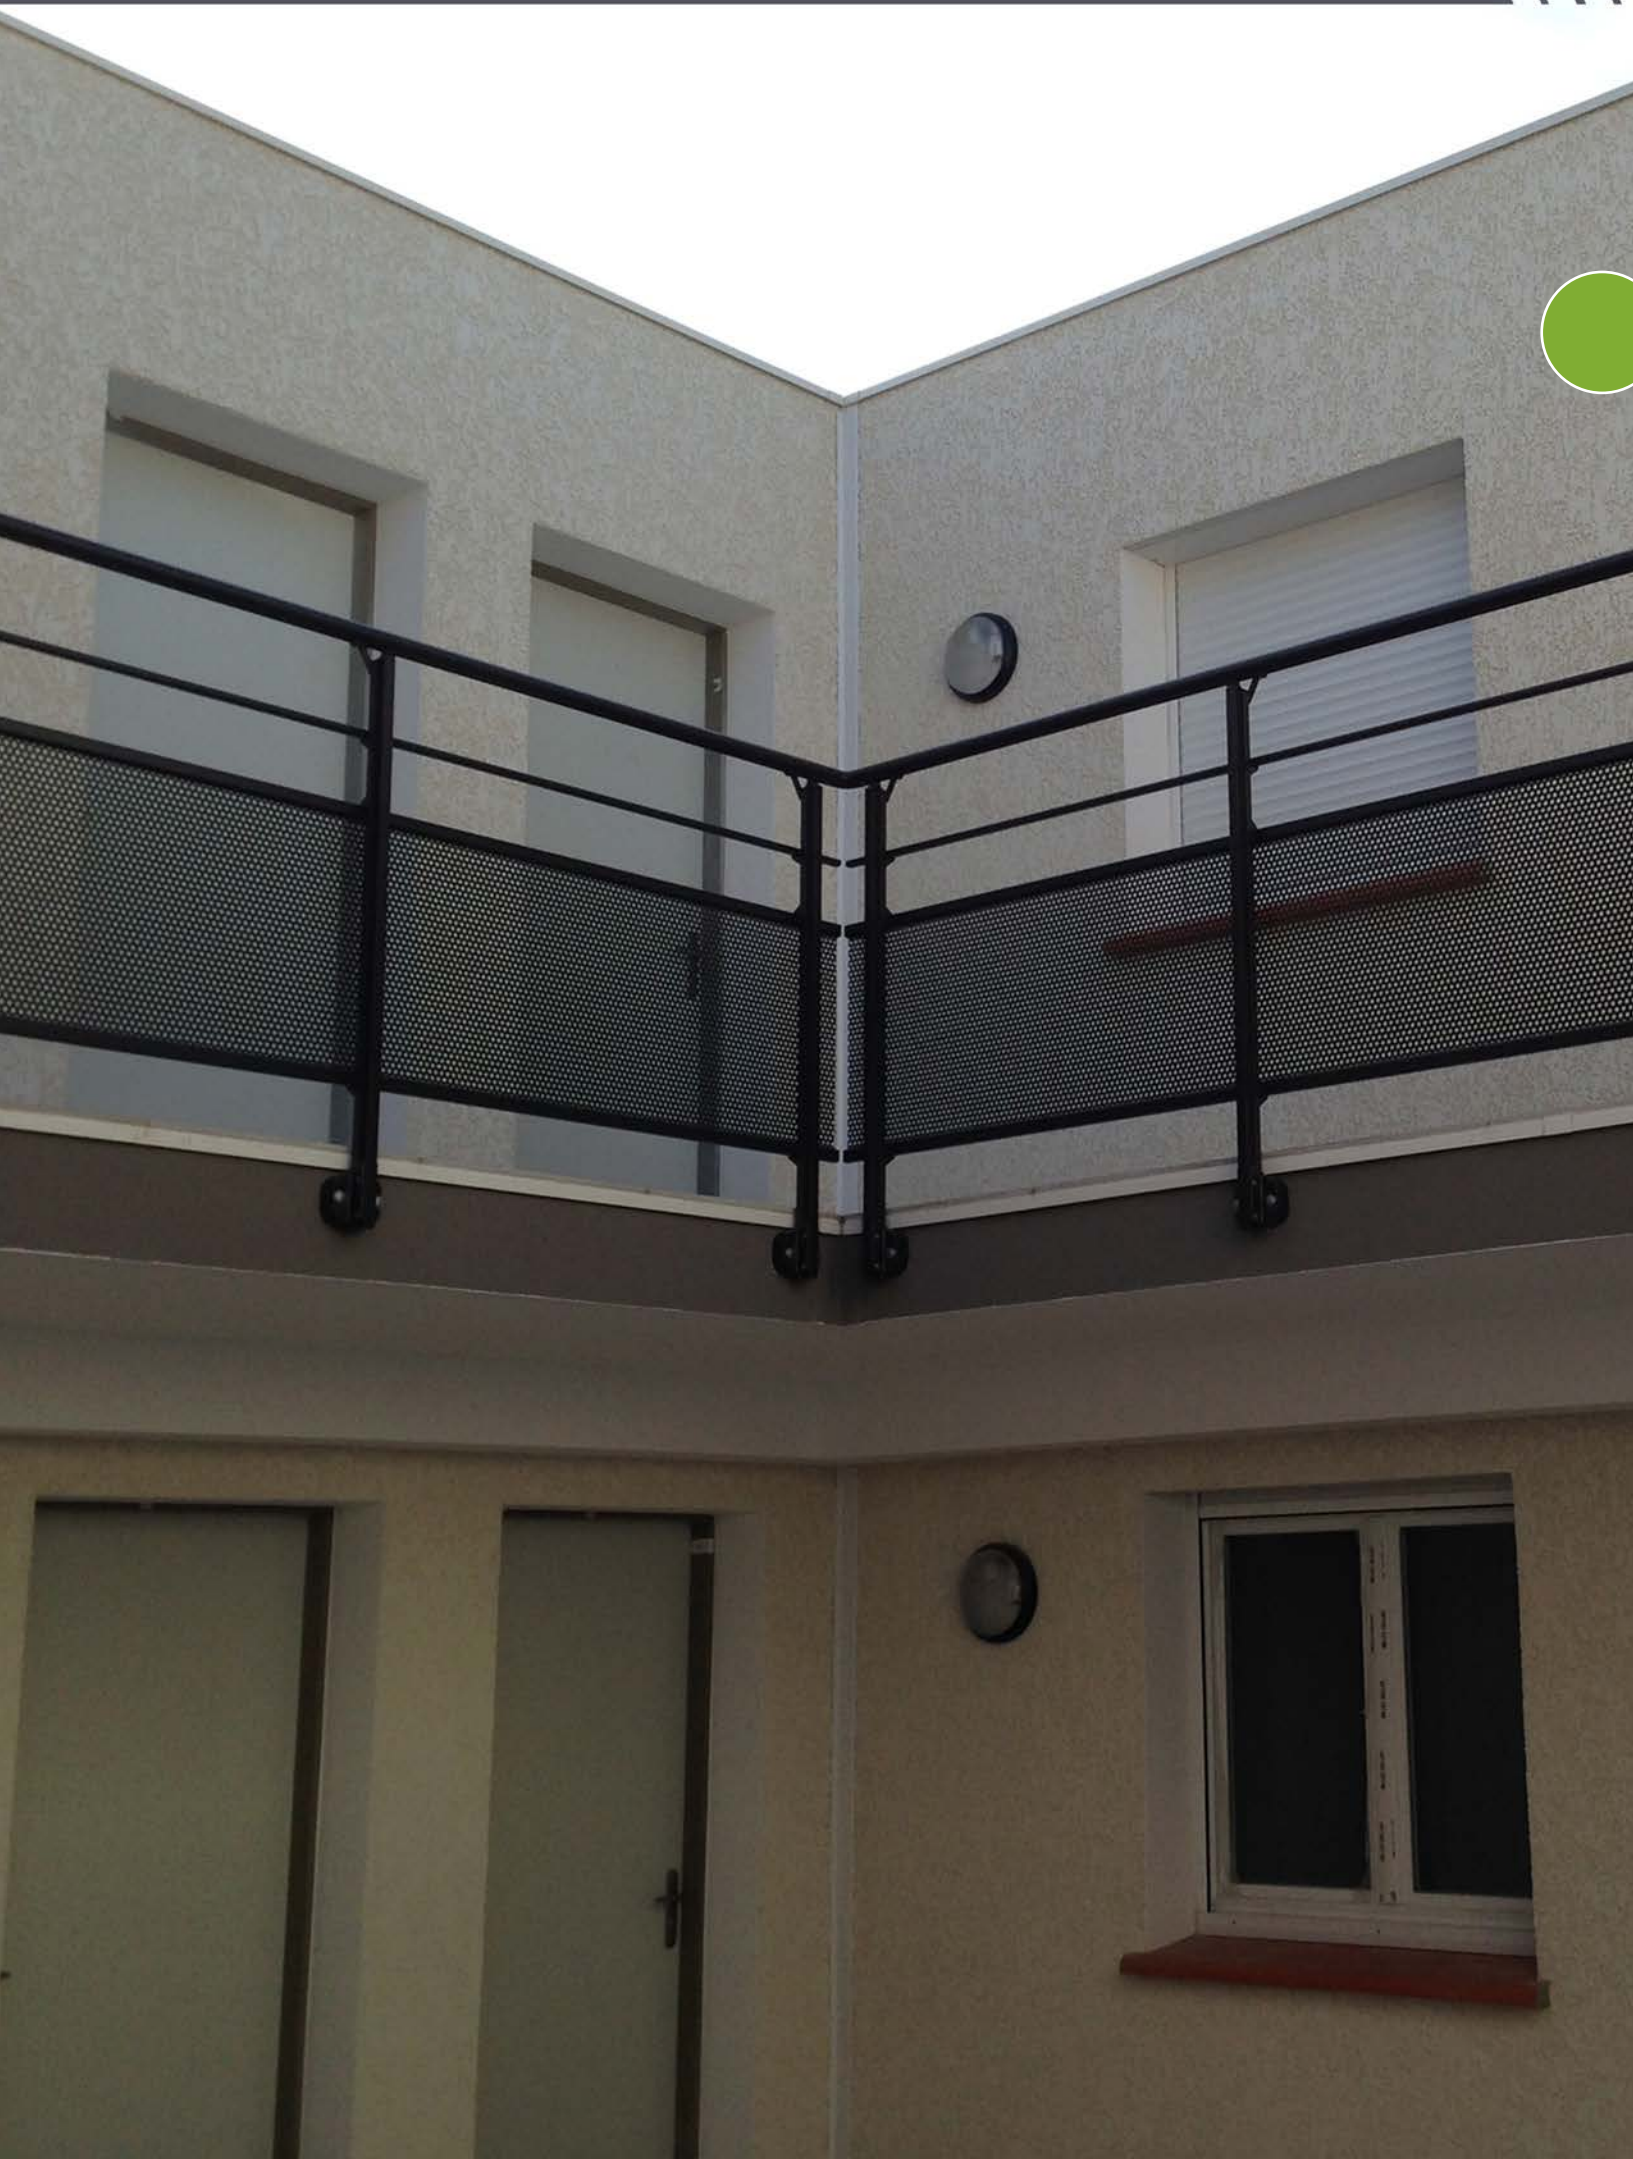

# Rivacâble



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé de verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25 et 3 câbles inox Ø4mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latérale

**Entretien :** Utilisez une fois par an notre pâte réparatrice multi-surface biodégradable, non-toxique et non nocive. Elle laisse un film protecteur anti-oxydation et efface les micros-rayures.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant



RIVACABLE

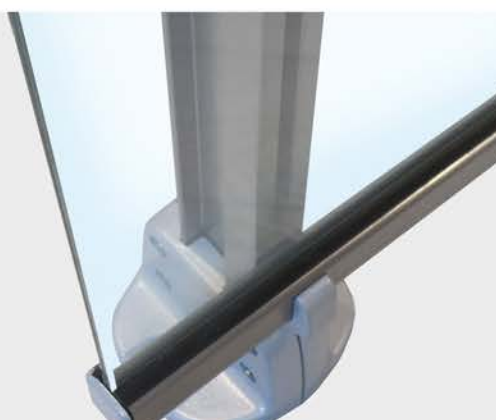

## Poteaux et garde-corps

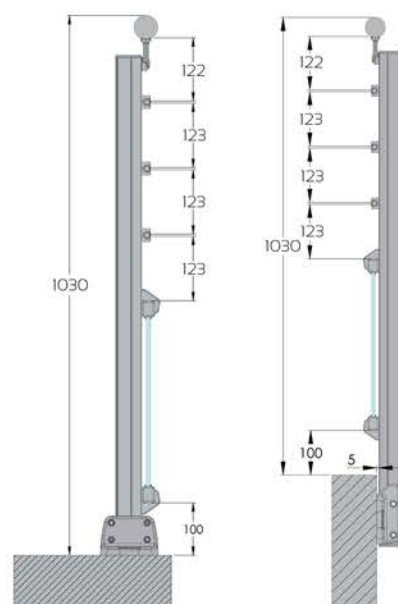

RIVACABLE





# Rivacâble



Profils  
Finition  
aluminium  
poli possible  
(pièces de fonderie  
laquées)



# Rivatubes



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** fixé en filant, composé de verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm d'épaisseur pris entre 2 lisses de 30x25 et 3 tubes inox Ø10mm

**Poteaux :** 50x25mm avec sabots de fixation double point pour pose à plat ou en latérale

**Entretien :** Utilisez une fois par an notre pâte réparatrice multi-surface biodégradable, non-toxique et non nocive. Elle laisse un film protecteur anti-oxydation et efface les micro-rayures.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant

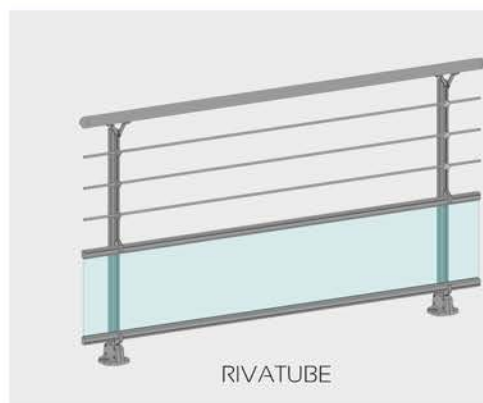

RIVATUBE

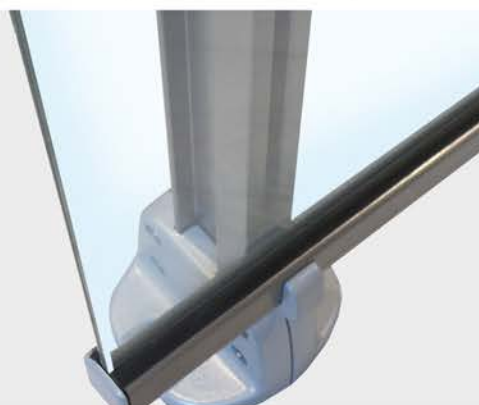

## Poteaux et garde-corps

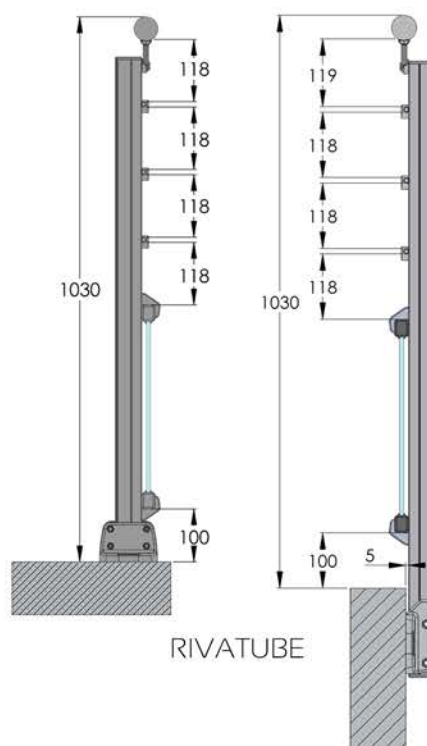

RIVATUBE





# Rivatube



Profils  
Finition  
aluminium  
poli possible  
Tubes inox  
(Pièces de fonderie  
laquées)



# Sur muret



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires de section 18x25 mm.

**Poteaux :** sabots de fixation pour pose à plat ou en latérale.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant




## Poteaux et garde-corps

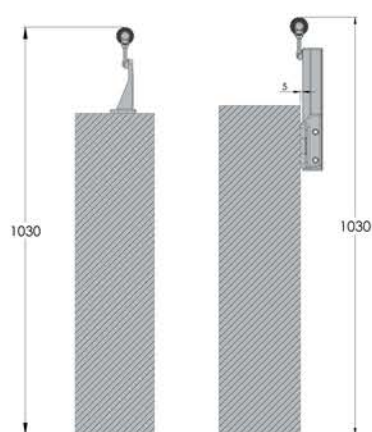

Sur Muret  
Sans lisse

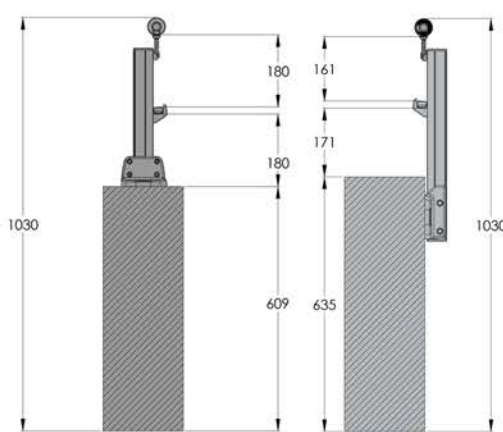

Sur Muret  
avec 1 lisse

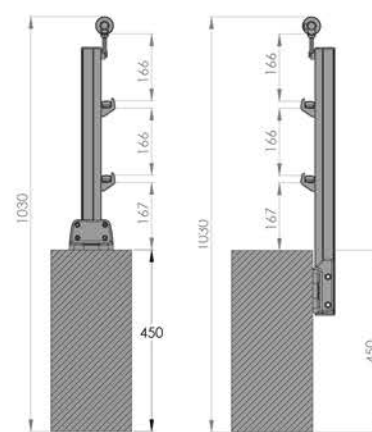

Sur Muret  
avec 2 lisses



Sur muret







**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires de section 18x25 mm.

**Poteaux :** sabots de fixation pour pose à plat ou en latéral.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant

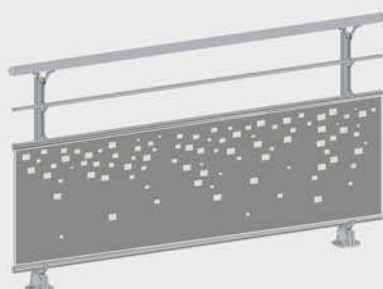


RIVADECO à une lisse

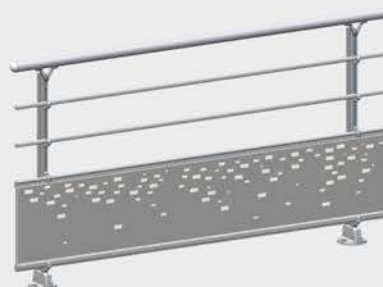


RIVADECO à deux lisses

## Poteaux et garde-corps

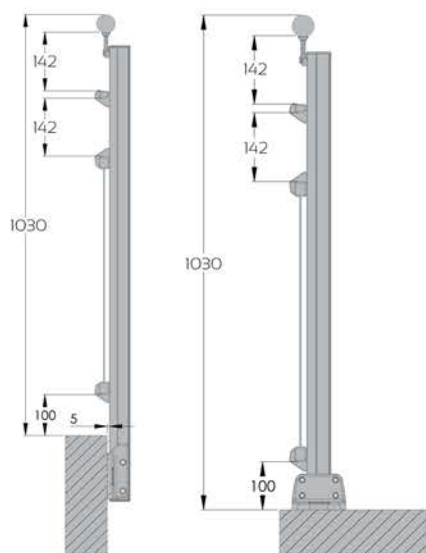

Version à 1 lisse

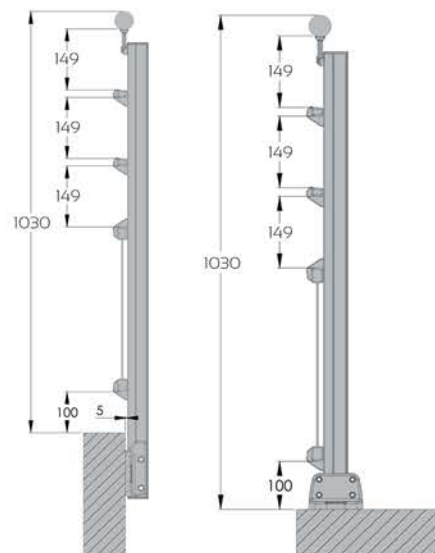

Version à 2 lisses



# Rivadéco



**CONTACTEZ  
NOUS**

Motif personnalisable  
selon vos souhaits

Voir Page. 14




# Les sabots de fixation

## ORIGINE à Plat




Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M12 (A4)

## ORIGINE en latéral

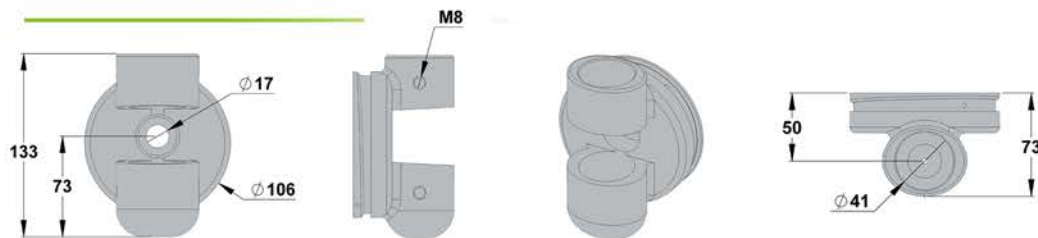

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M12 (A4)

## ORIGINE en latéral 2 points

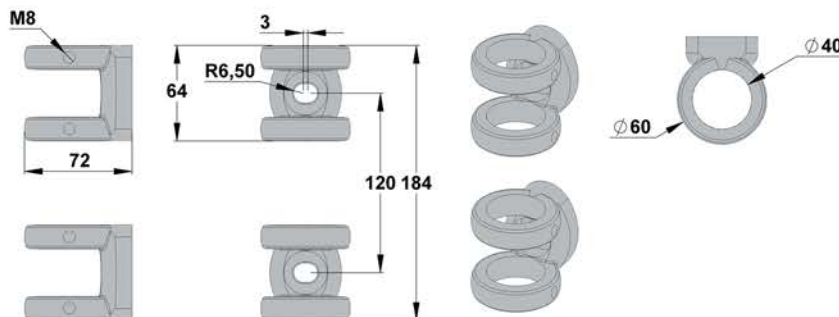

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M10 (A4)

## ORIGINE - Potelet



Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M10 (A4)

Visserie invisible

Recommandations selon données de base pour les calculs:

garde corps privé: Charge 60daN/ml / Béton résistance: c20/25 faible / Béton épaisseur mini : 200mm



- V e r a l i n e



- V e r a l i n e   C r o i x   d e   S t   A n d r é



- E g l a n t i n e



- G l y c i n e



- C l a r i n e



- B l a n d i n e



- S u r   m u r e t



- P o r t i l l o n





# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8.76mm monté entre 2 lisses de 47x35mm

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat ou en latéral.



 Produits

Cale de réglage



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose:



entre tableaux



à plat sur dalle




en latéral



à plat en rampant



en latéral en rampant



VERALINE entre lisses



VERALINE avec vide sous main courante




VERALINE avec 1 lisse




VERALINE avec 2 lisses


## Poteaux et garde-corps

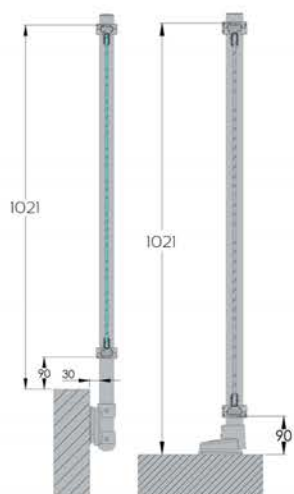


Verline entre lisses

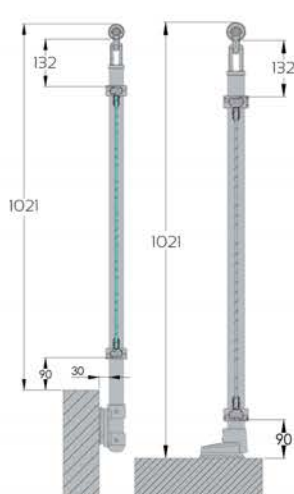

Verline avec vide sous main courante

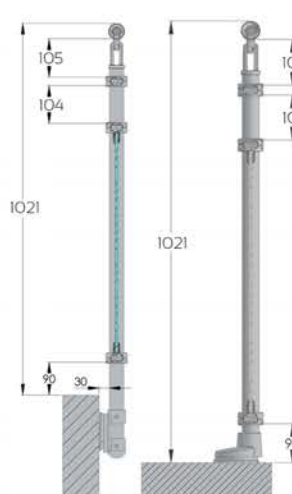

Verline avec 1 lisse

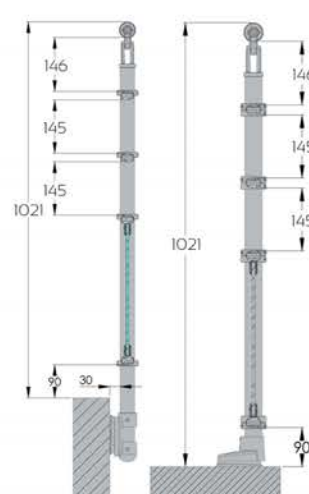

Verline avec 2 lisses



# VERALINE





# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8.76mm monté entre 2 lisses de 47x35mm  
+ Croix de saint-André

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat ou en latéral.



 Produits

Cale de réglage



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant

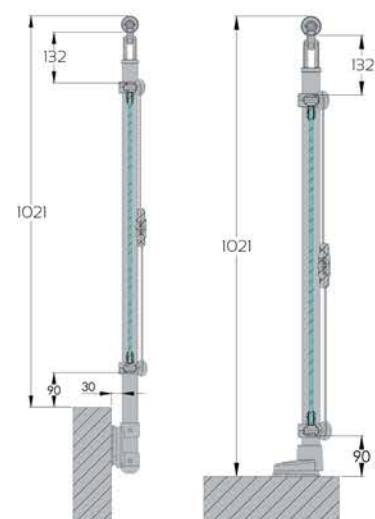

VERALINE  
Croix de St André







VERALINE

croix de st-André





# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** Barreaudage rond Ø20mm vissé entre deux lisses de 23x35mm

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat ou en latéral.



Produits

Cale de réglage



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant



en latéral  
en rampant





EGLANTINE avec main courante





EGLANTINE sans main courante



## Poteaux et garde-corps

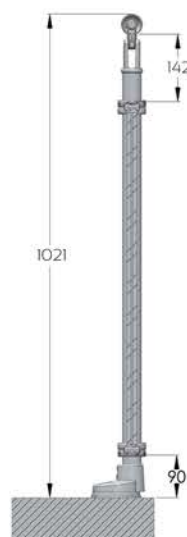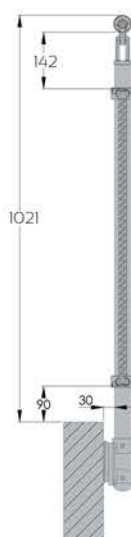

Eglantine  
avec main courante

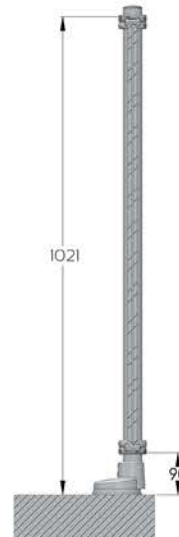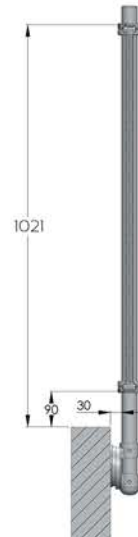

Eglantine  
sans main courante



# EGLANTINE





# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** Barreaudage Ø20mm vissé entre deux lisses de 23x35mm + volutes de Ø 90mm ( Non disponible en rampant )

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat ou en latéral.



Produits

Cale de réglage

**Option :** motif odéa   
( Sauf pose en rampant )



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral



GLYCINE



## Poteaux et garde-corps

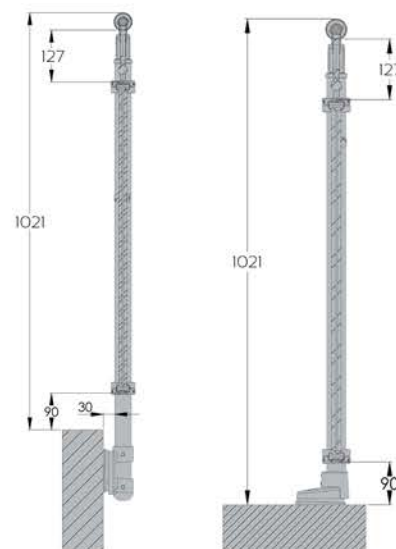

Glycine





# GLYCINE





# Verre



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage :** Verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm fixé entre pinces

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pose à plat ou en latéral.



Produits

Cale de réglage



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle



en latéral



à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant



CLARINE



## Poteaux et garde-corps

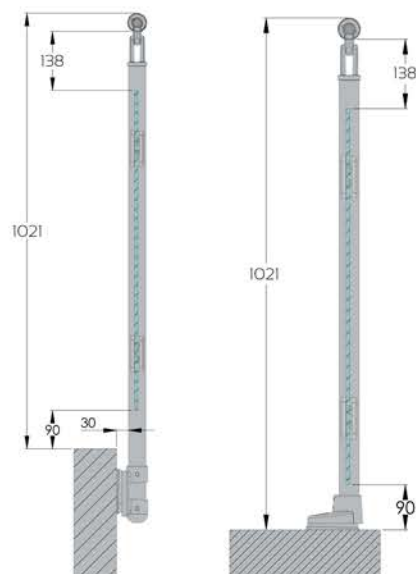

Clarine



# CLARINE





# Barreaudé



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Habillage:** Barreaudage rond Ø20mm et embases articulées, vissé entre 2 lisses de 23x35mm

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation à réglage tridimensionnel pose à plat ou en latéral.



Produits

Cale de réglage



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre tableaux



à plat sur dalle




en latéral



à plat en rampant




en latéral en rampant

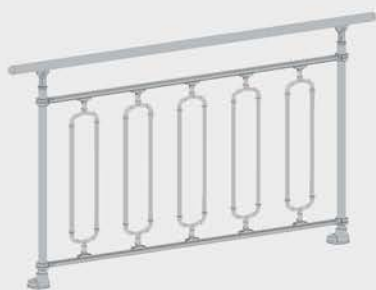

BLANDINE



## Poteaux et garde-corps

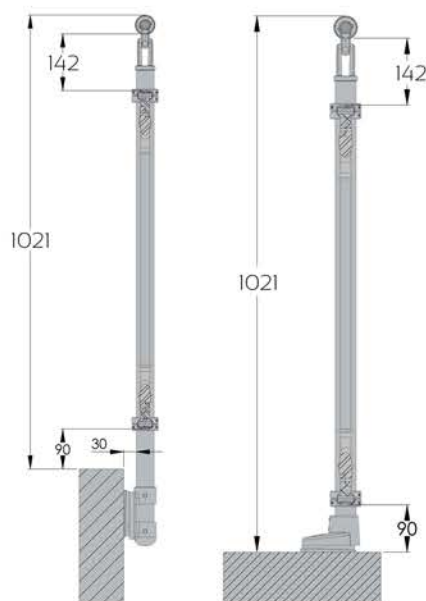

Blandine



# BLANDINE





# Sur muret



**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

Lisses intermédiaires 23x35mm fixées entre poteaux

**Poteaux :** Ø40mm avec sabots de fixation pour pose à plat ou en latéral.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle




en latéral




à plat  
en rampant




en latéral  
en rampant

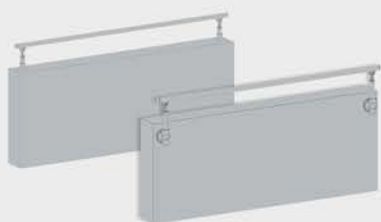

Sur Muret  
sans lisse

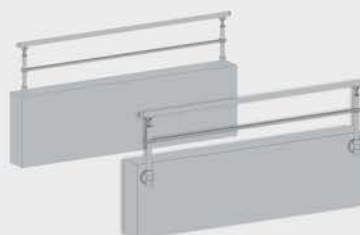


Sur Muret  
avec 1 lisse

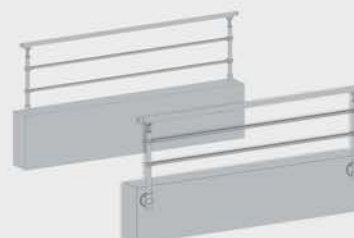


Sur Muret  
avec 2 lisses


## Poteaux et garde-corps

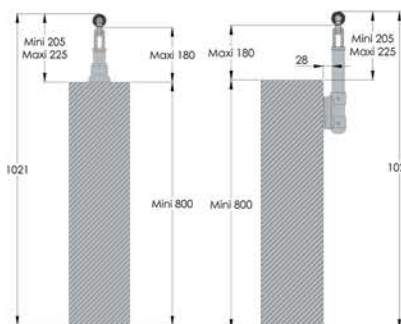

Sur Muret  
Sans lisse

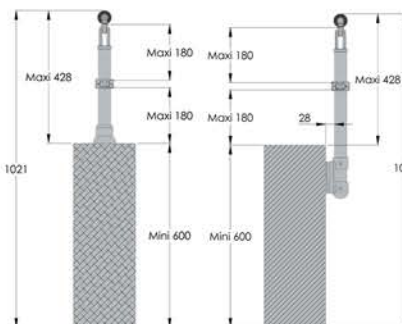

Sur Muret  
avec 1 lisse

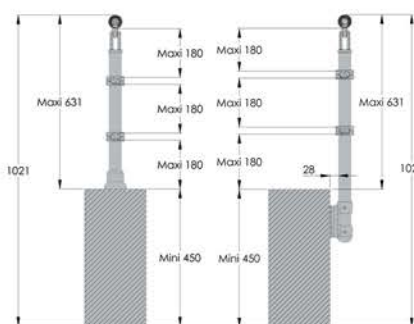

Sur Muret  
avec 2 lisses






# SUR MURET





# Portillon

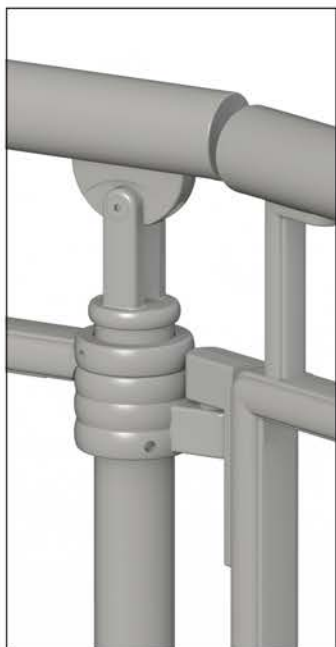

**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante:** Ø45mm orientable de 90° à 270°

**Fermeture :** à clef ( canon à cylindre européen )



Le portillon s'adapte à la gamme Origine dans les déclinaisons ci-dessous



Produits

Cale de réglage


## Veraline

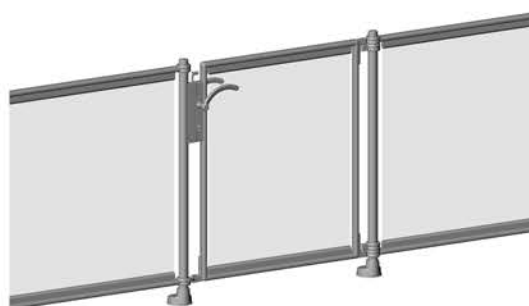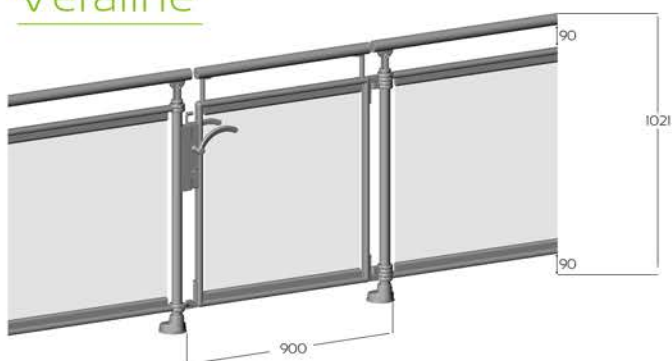

## Eglantine



## Blandine

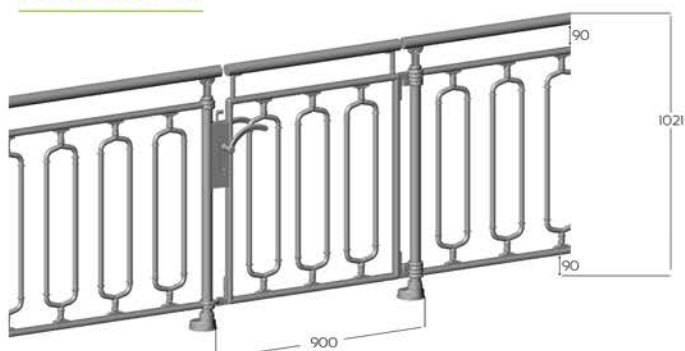

Serrure à clef



# PORTILLON DE GARDE-CORPS







# Les supports muraux

## Fixations ORIENT Ø45

Sans  
vis  
apparente




Support mural demi-lune

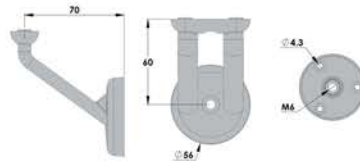

Support mural double


Recommandations: Cheville mécanique double filetage M8  
/ Cheville chimique M8 (A4)

## Fixations STYLE 55x23

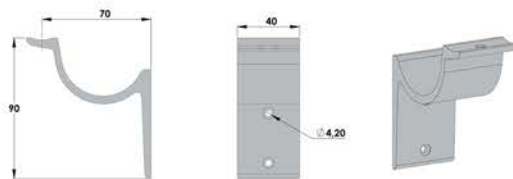

Recommandations: Solution légère avec cheville nylon Ø 8mm + vis tête faisée

## Fixations aluminium pour main courante aspect bois Ø40

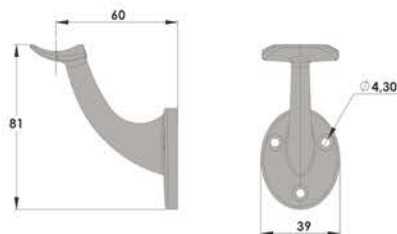

Recommandations: Solution légère avec cheville nylon Ø 8mm + vis tête faisée

Recommandations selon données de base pour les calculs:  
garde corps privé: Charge 60daN/ml / Béton résistance: c20/25 faible / Béton épaisseur mini : 200mm



-Orient Ø 45



-Style 55x23



-Imitation alu  
bois Ø40



- Main courante  
sur poteau



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée  
Modulable et conforme aux nouvelles normes d'accessibilité






**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante :** Ø45mm

- Articulation en aluminium moulé permettant d'assurer la continuité et la liaison quelques soient les changements de plans (seul de 90° à 270°, en association avec un kit angle aigu de 0° à 360°).



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

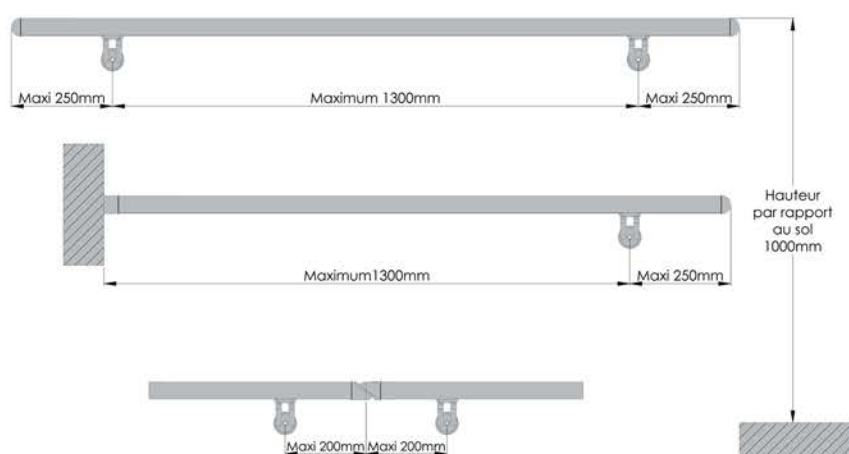

Aucun calcul trigonométrique



Aucun relevé



Uniquement des coupes droites




Simplement par vissage



Support demi-lune



Support double

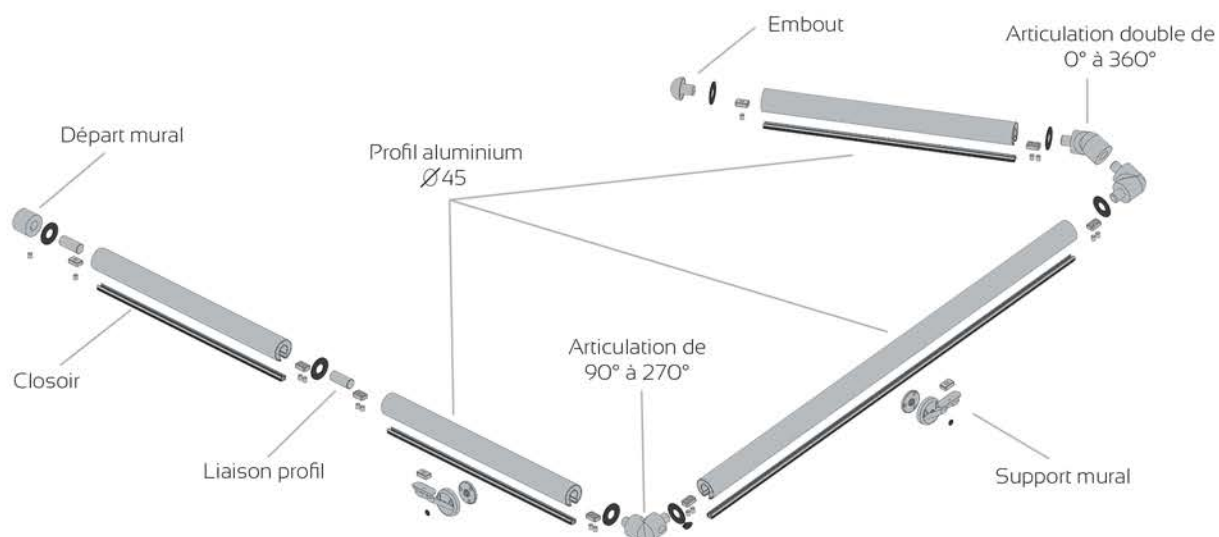



Main courante Ø45 mm








**Structure :** Aluminium

**Section de la main courante :** Profil de 23x55mm en aluminium extrudé avec une glissière inférieure pour fixer les supports muraux.

- Articulation en aluminium moulé horizontale ou verticale.
- Supports muraux, crosses, connexions en aluminium.

Articulation de main-courante horizontale et verticale

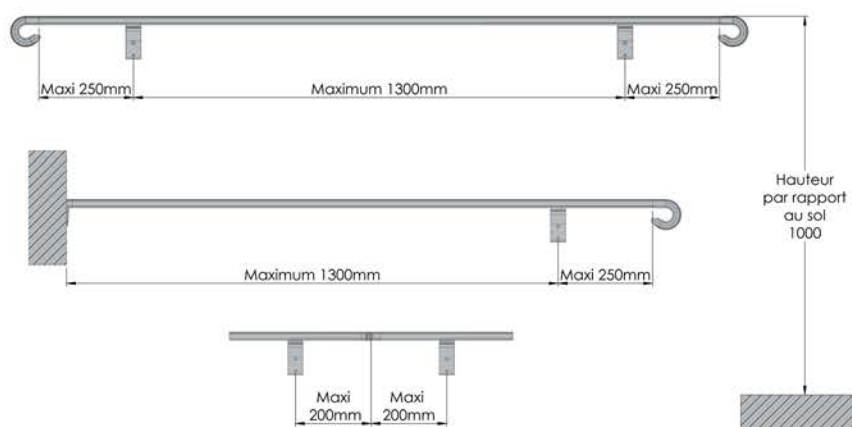

Aucun calcul trigonométrique




Aucun relevé



Uniquement des coupes droites



Simplement par vissage

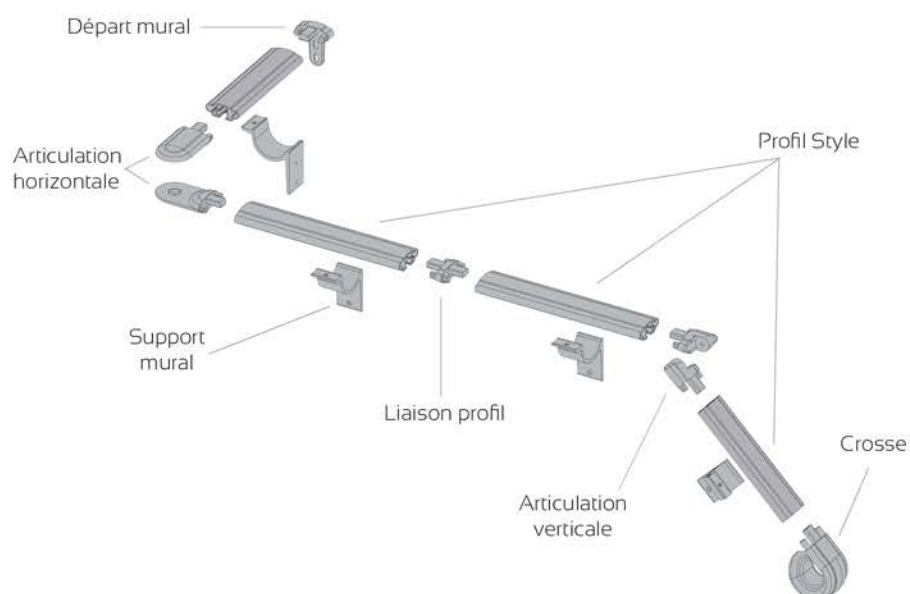



Style








**Structure :** Aluminium avec finition imitation bois

**Section de la main courante :** Profil de Ø40mm en aluminium extrudé sur lequel l'articulation orientable et les différentes pièces en aluminium viennent se visser.



Articulation de main-courante orientable de 90° à 270° Brevetée

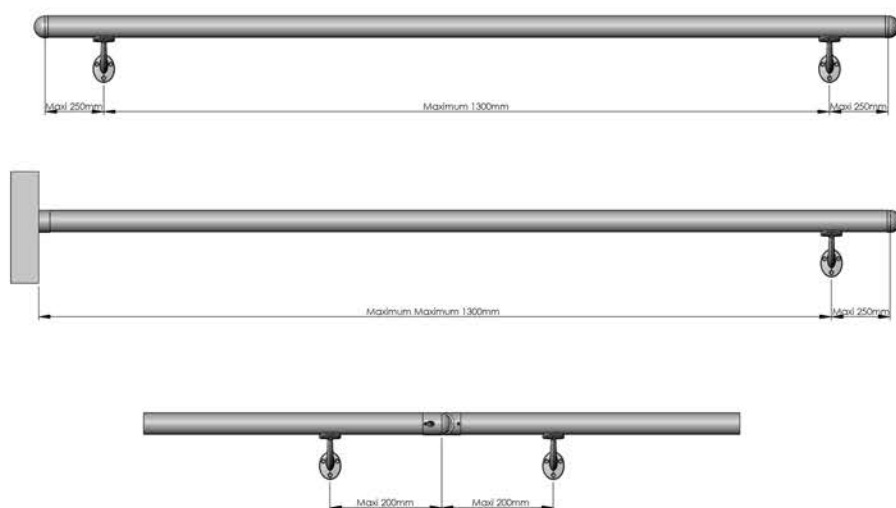

Aucun calcul trigonométrique




Aucun relevé



Uniquement des coupes droites



Simplement par vissage

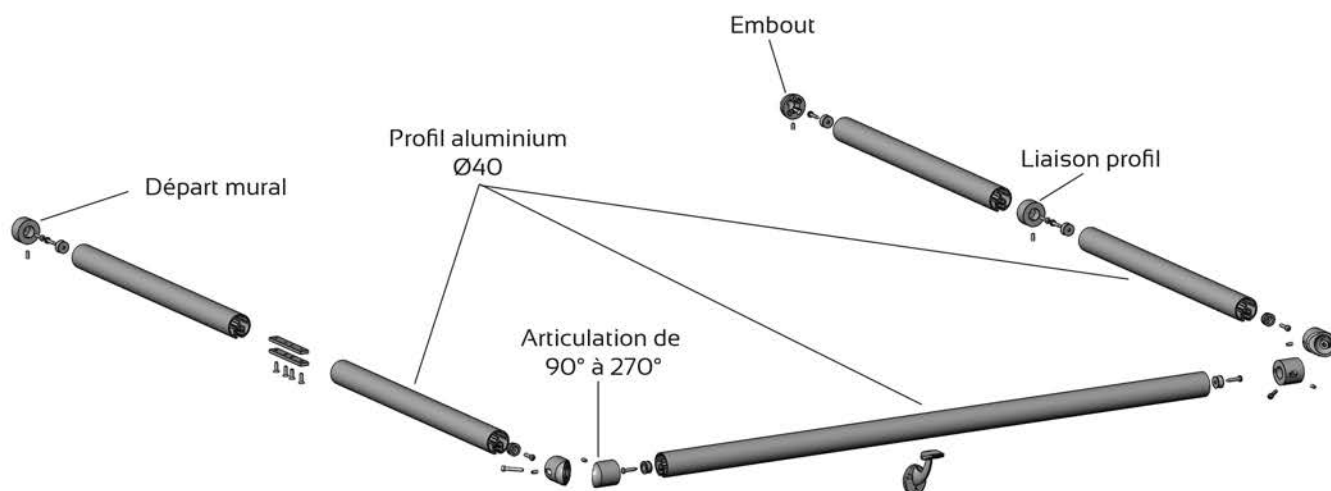



# Alu imitation bois



100%  
Aluminium

Intérieur/ Extérieur




# Les sabots de fixation

## ORIGINE à Plat




Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M12 (A4)

## ORIGINE en latéral

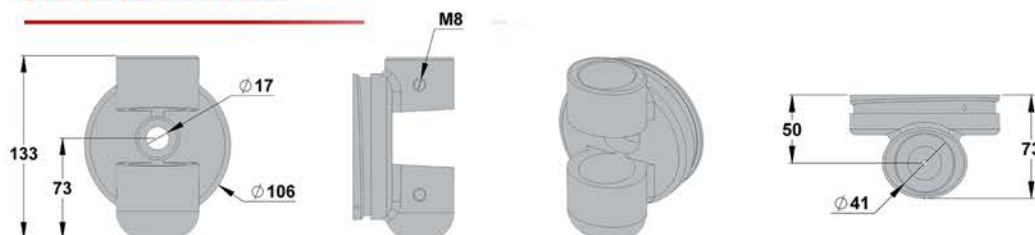

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M12 (A4)

## ORIGINE en latéral 2 points

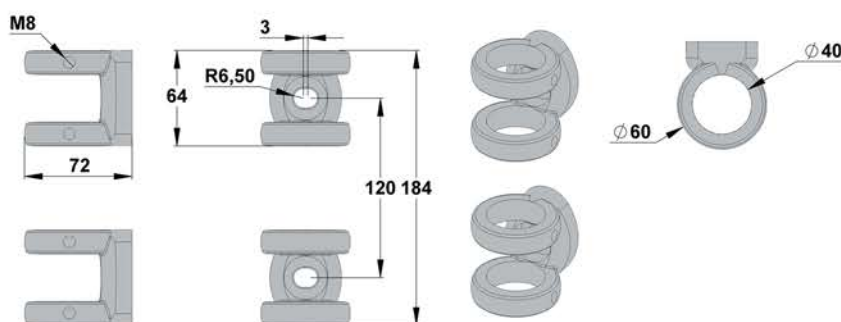

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M10 (A4)

## Visserie invisible




Main courante sur poteaux





# Fixations des séparatifs de balcons

## Clarine

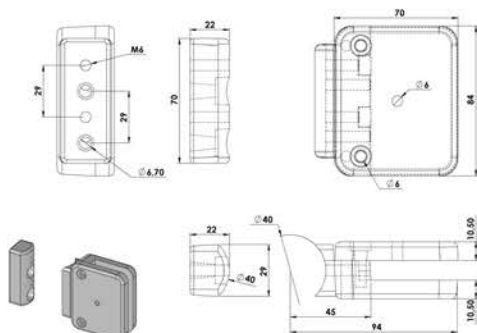


Recommandations:

Cheville mécanique M6


Cheville chimique M6

## Veraline

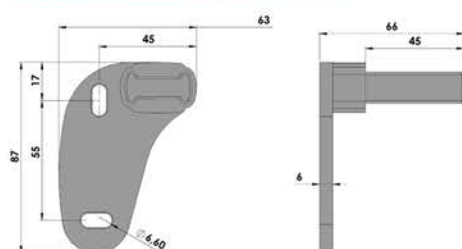

Recommandations: Cheville mécanique M6 / Cheville chimique M6

## Le sabot

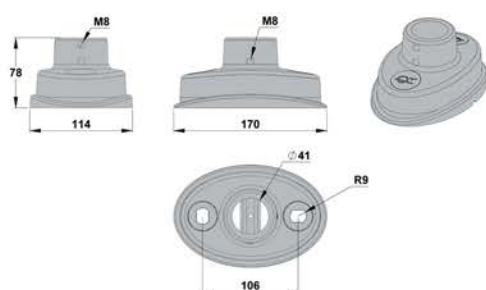

Recommandations: Cheville mécanique M10x95(A4) / Cheville chimique M10(A4)

Recommandations selon données de base pour les calculs:  
garde corps privé: Charge 60daN/ml / Béton résistance: c20/25 faible / Béton épaisseur mini : 200mm

# Séparatif de balcons



-Veraline



-Clarine







**Structure :** aluminium

**Habillage :** composé d'un habillage entre poteaux en verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm monté entre 2 lisses 47x35 mm.

**Poteaux :** Ø40 mm avec sabots 2 points de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat.

Dimensions :



Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.



**Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.**

Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et ne fait donc pas office de garde-corps.

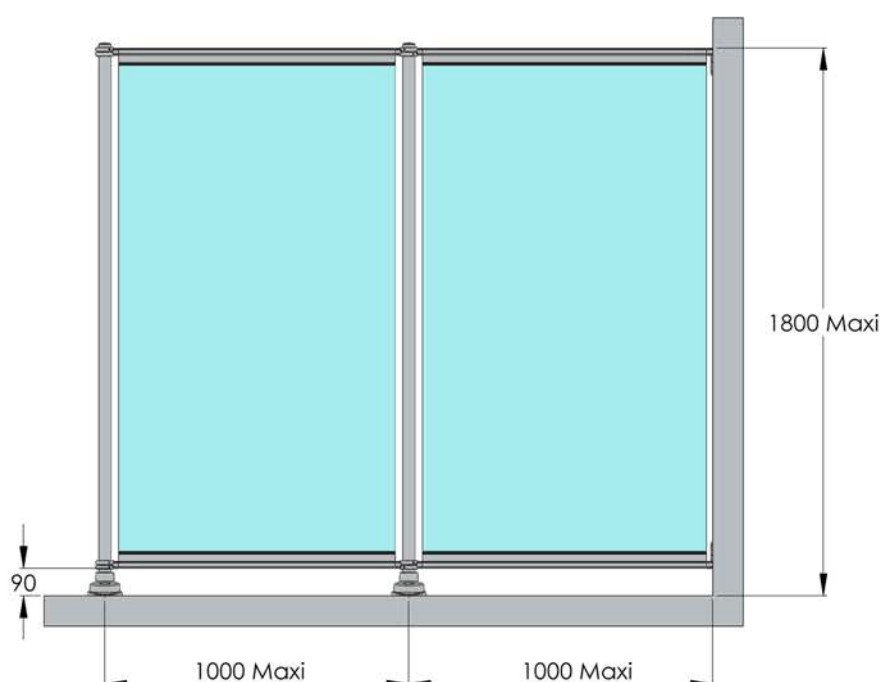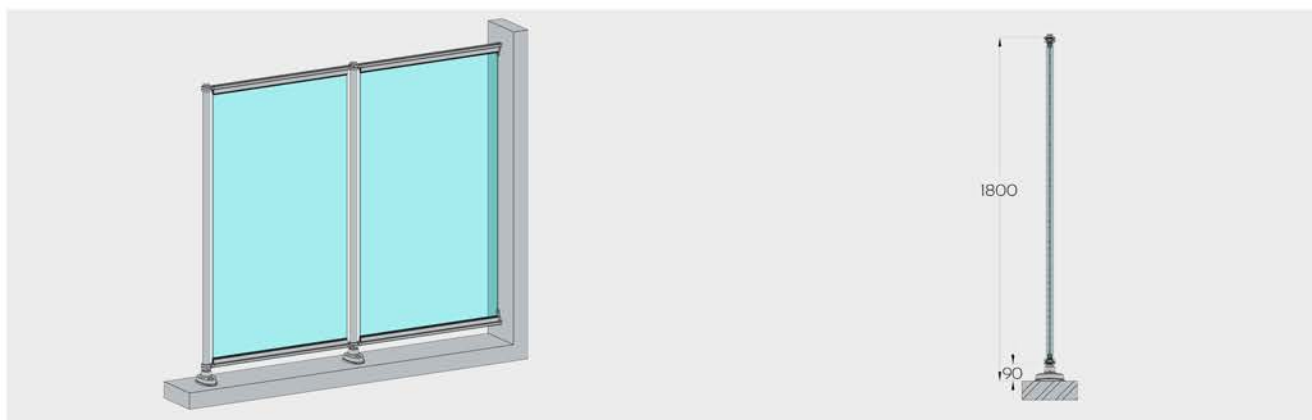



Véraline







**Structure :** aluminium

**Habillage :** composé d'un habillage entre poteaux, en verre feuilleté 44.2 clair de 8,76mm fixé entre pinces.

**Poteaux :** Ø40 mm avec sabots 2 points de fixation à réglage tridimensionnel pour pose à plat.

Dimensions :



Hauteur : 1800 mm maximum.

Entraxe poteaux : 1000 mm maximum.



**Ce brise vue ne peut remplacer un garde-corps.**

Sa fonction première n'est pas d'assurer un maintien particulier et ne fait donc pas office de garde-corps.

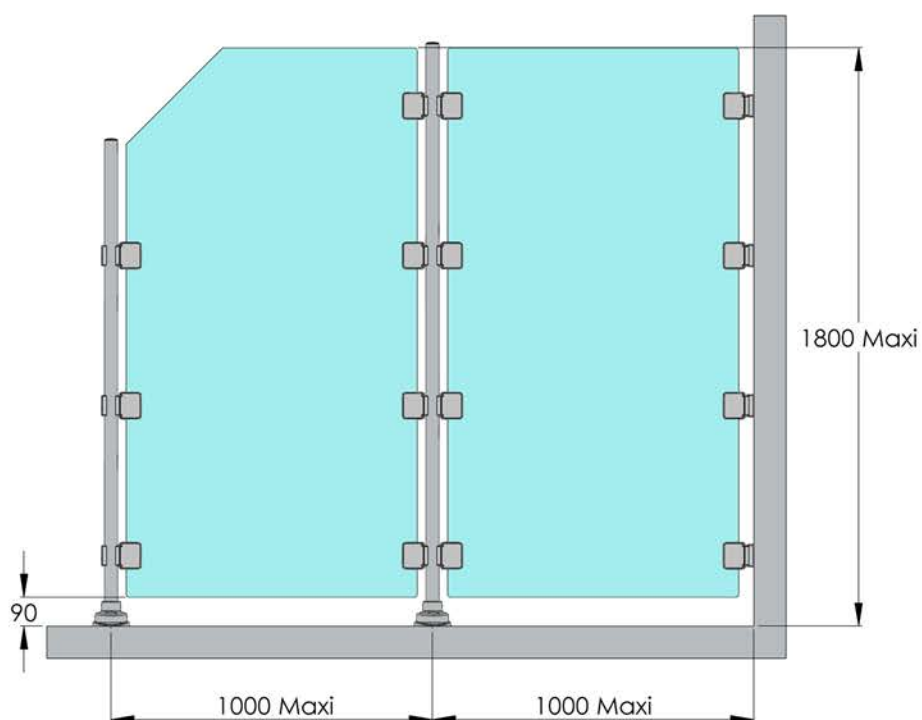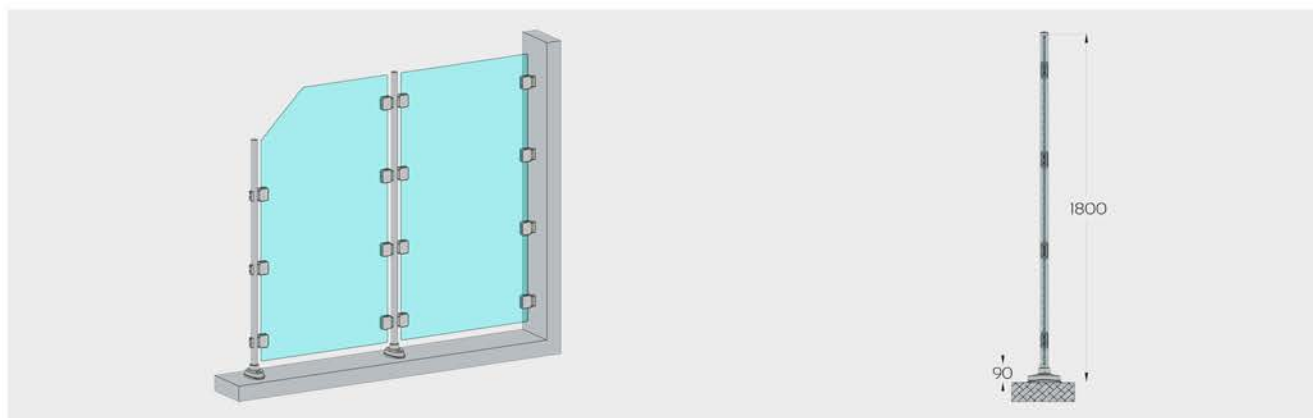




# Clarine





## Fixations des appuis de fenêtre


## Liséa

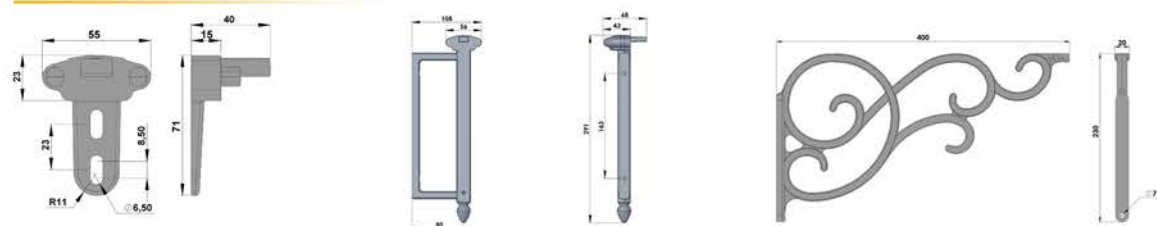


## Natéa




## Véralia-Aléna

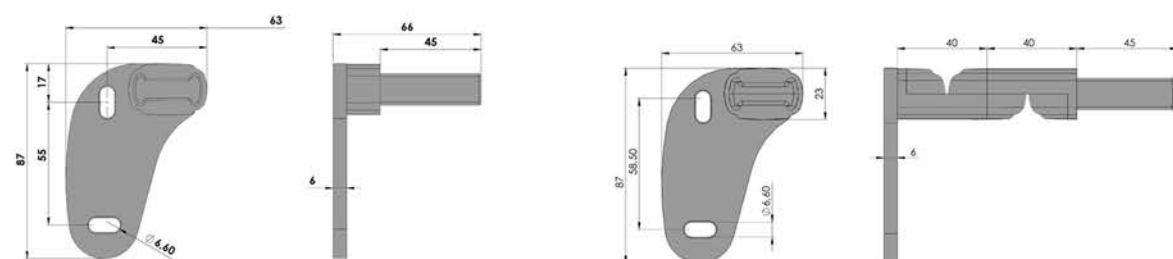

## Lynéa

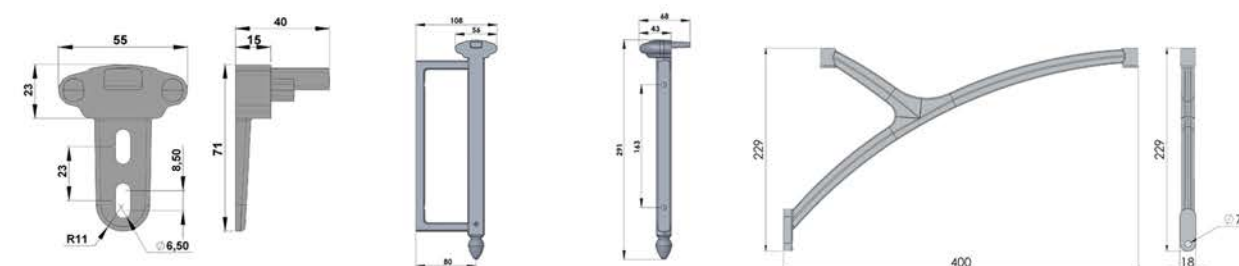

## Ronda

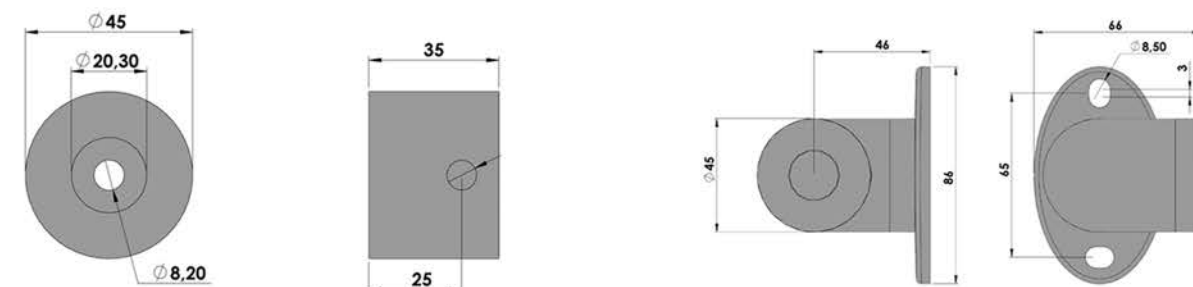

Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) / Cheville chimique M8(A4)

# Barre d'appui de fenêtre



- Véralia\*



- Lynéa



- Liséa\*



- Natéa\*



- Aléna



- Ronda\*



\* Disponible en RAL Brillant.





**Structure :** Aluminium

**Habillage :** Verre feuilleté 44,2 clair de 8,76mm monté entre 2 lisses aluminium de 47x35mm

**Fixations :**






Entre tableau ou en applique.



Entre murs



En applique

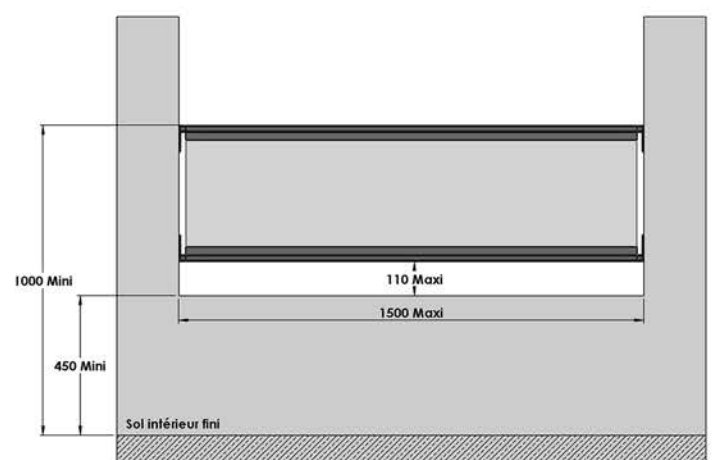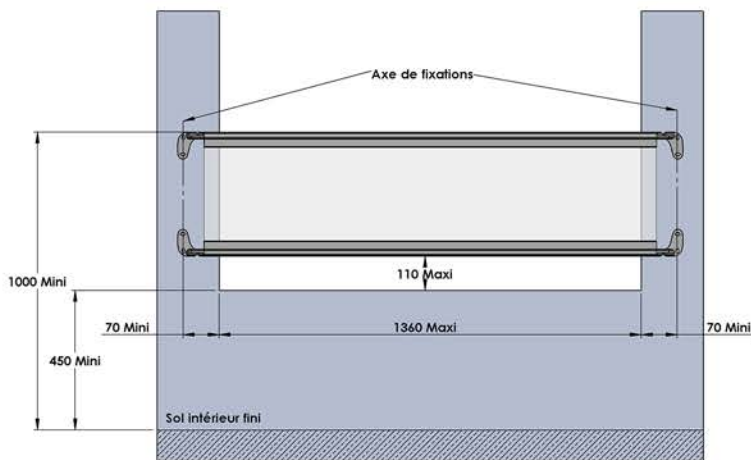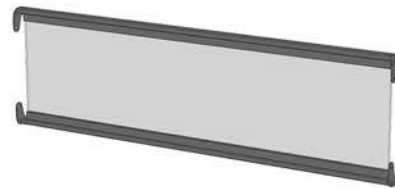



# Véralia







**Structure :** Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.

**Dimensions :** Equerres Lynéa : 400mm de largeur et 230mm de hauteur.  
Motif central : 270mm de largeur et 124mm de hauteur.

**Fixations :**


Entre tableau ou en applique. (le motif central disparaît si la largeur tableau est inférieure à 830mm)




Entre murs





En applique

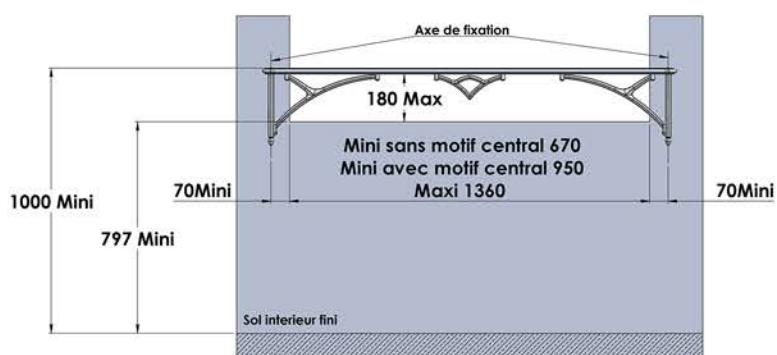

LYNEA en applique

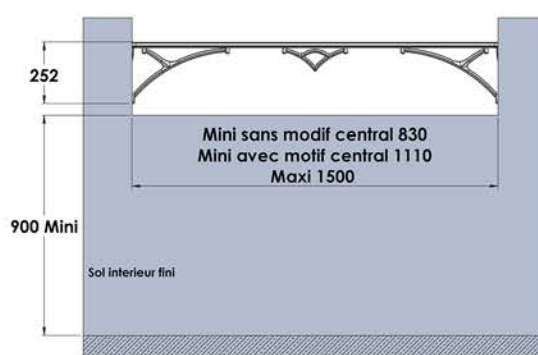

LYNEA entre tableau

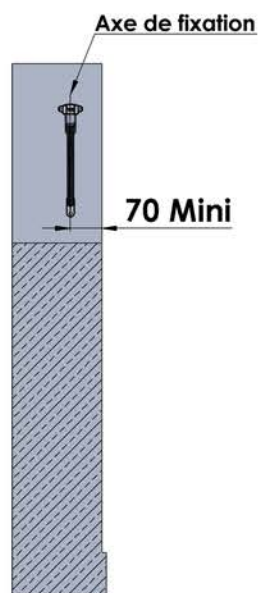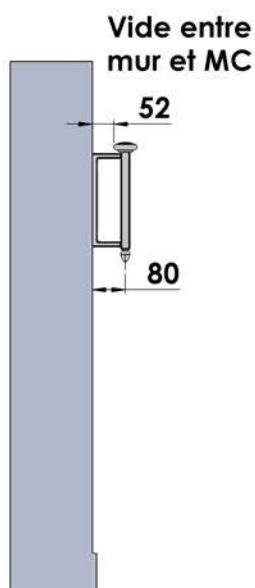



Lynéa



15







**Structure :** Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.

**Dimensions :** Equerres Liséa : 400mm de largeur et 230mm de hauteur.  
Motif Odéa : 270mm de largeur et 124mm de hauteur.

**Fixation :**


Entre tableau ou en applique. (le motif central disparaît si la largeur tableau est inférieure à 830mm)




Entre murs




En applique

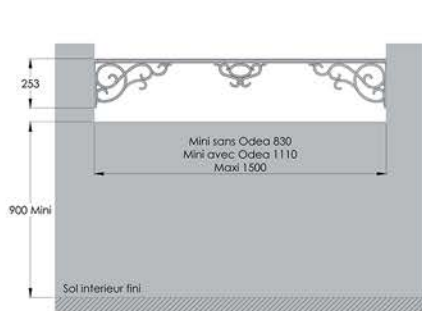



LISEA entre tableau

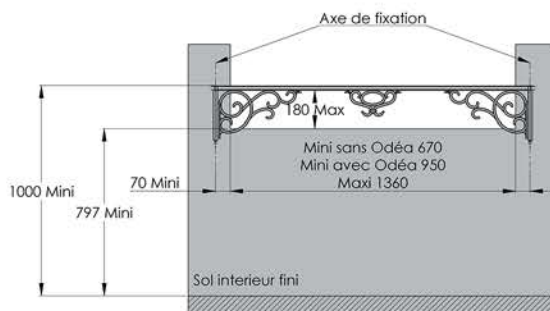

LISEA en applique

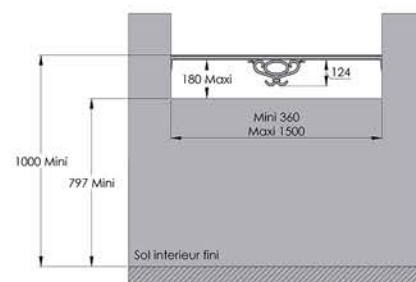

Motif ODEA

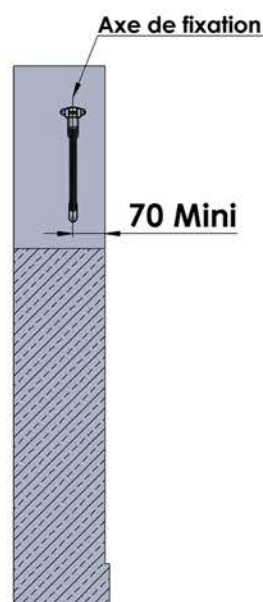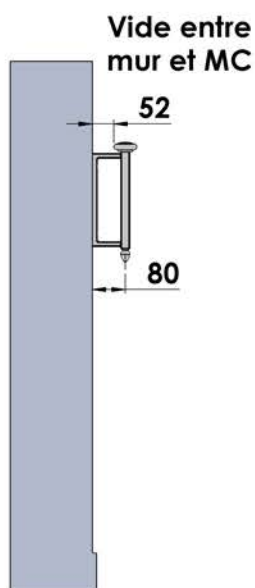



L i s é a







**Structure :** Equerres aluminium fixées sur une main courante 23x55 mm et maintenues dans le mur par vissage.

**Dimensions :** Equerres Natéa : 400mm de largeur et 230mm de hauteur.  
Motif central Natéa : 270mm de largeur et 124mm de hauteur.

**Fixation :** Entre tableau ou en applique.




Entre murs




En applique





NATEA entre tableau

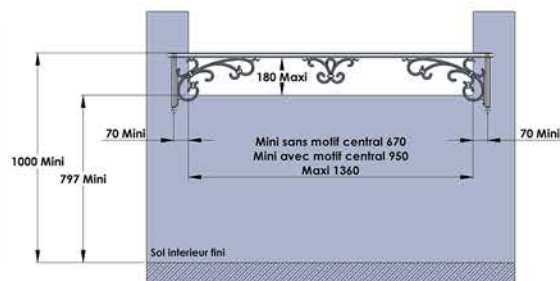

NATEA en applique

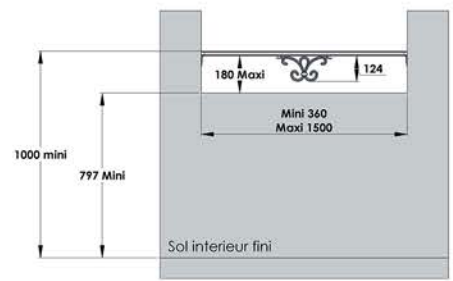

NATEA AVEC MOTIF entre murs

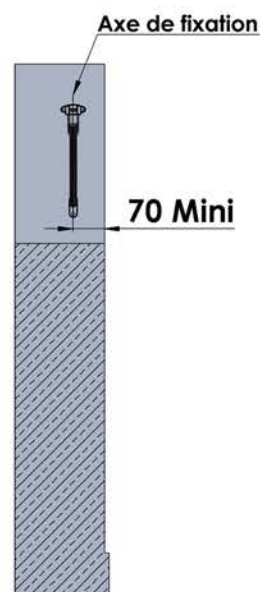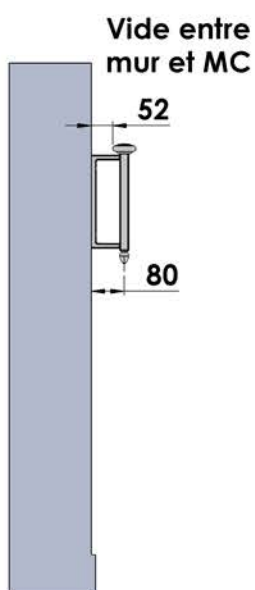





**Structure :** Motif en aluminium fixé entre deux lisses 23x35 mm vissées dans le mur.

**Dimensions :** Motif de 900 mm ou de 1100 mm de largeur et de 227mm de hauteur.




**Fixation :** Entre tableau ou en applique.




Entre murs




En applique

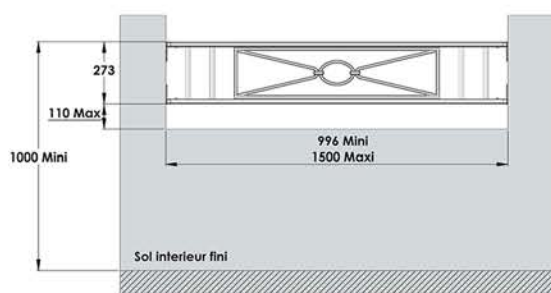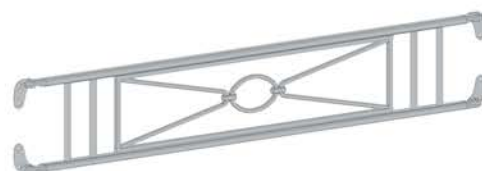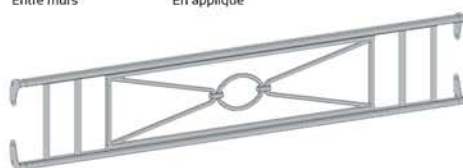


ALENA entre murs

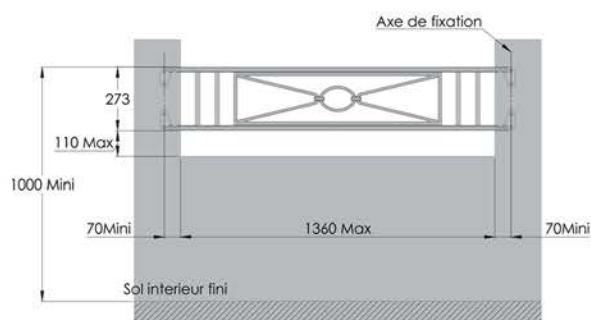

ALENA en applique

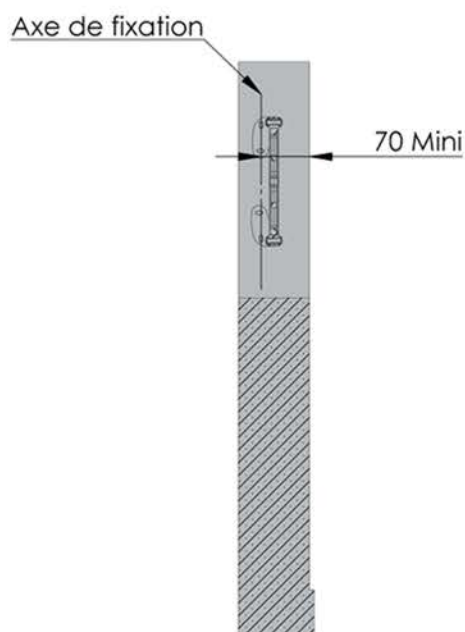

Vide entre  
mur et MC

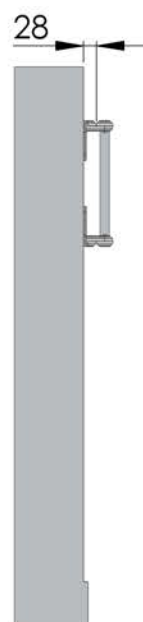





Al éna







**Structure :** Profil aluminium de main courante Ø45 mm et de lisses 23x35 mm vissées dans le mur.

**Fixation :** Entre tableau ou en applique.

**Mise en place d'un potelet si supérieur à 1m50 ( voir pages 50-51)**

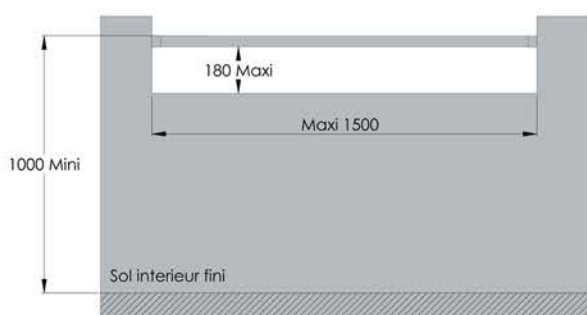


**RONDA sans lisse entre murs**  
(fixation invisible)

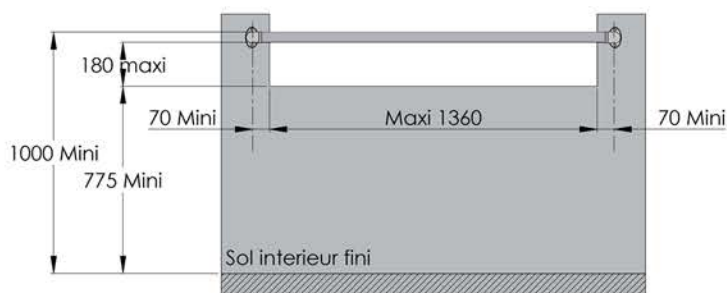


**RONDA en applique entre murs**

Vide entre  
mur et MC  
23,50

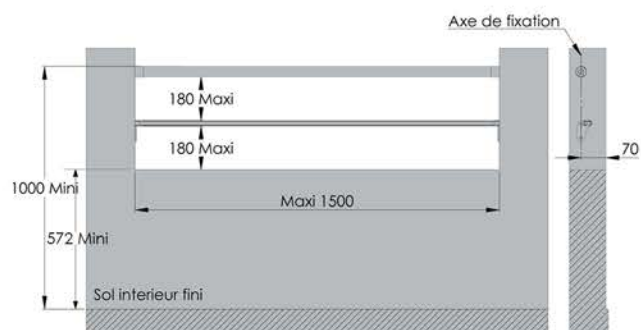


**RONDA 1 lisse entre murs**

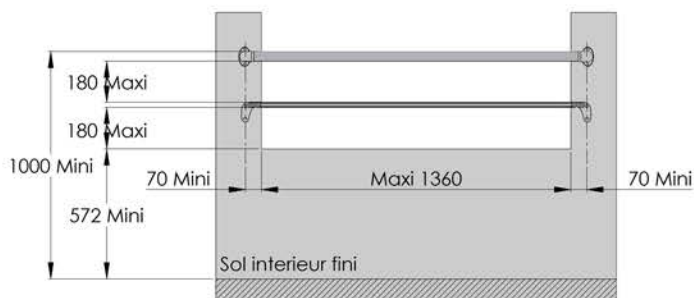


**RONDA 1 lisse en applique**

Vide entre  
mur et MC  
23,50

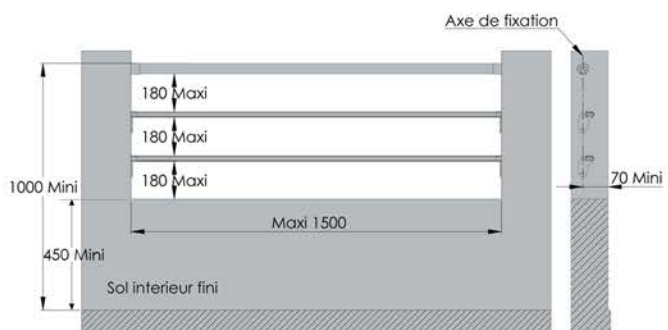

**RONDA 2 lisses entre murs**

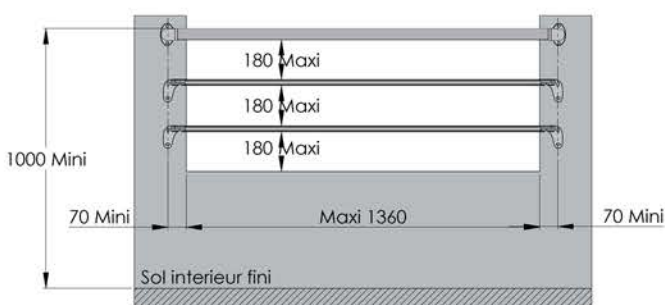

**RONDA 2 lisses en applique**

Vide entre  
mur et MC  
23,50





# Ronda






# Fixations des marquises

## Liséa

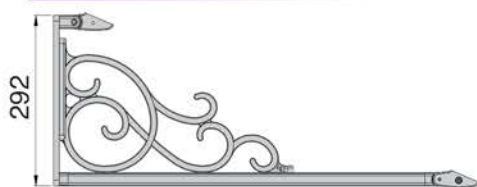



Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Natéa




Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Veralia

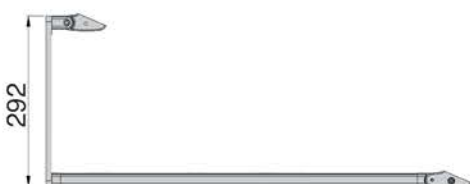

Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Lynéa/Manoa




Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Galéa




Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Gaya



Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)

## Edessa



Recommandations: Cheville mécanique M8x90(A4) /  
Cheville chimique M8(A4)



- Galéa



- Veralia\*



- Natéa\*



- Liséa\*



- Lynéa



- Gaya



- Manoa



- Edessa



\* Disponible en RAL Brillant.



Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.



Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm.

**Largeur :** 1400mm.

**Option :**

Possibilité de Solin

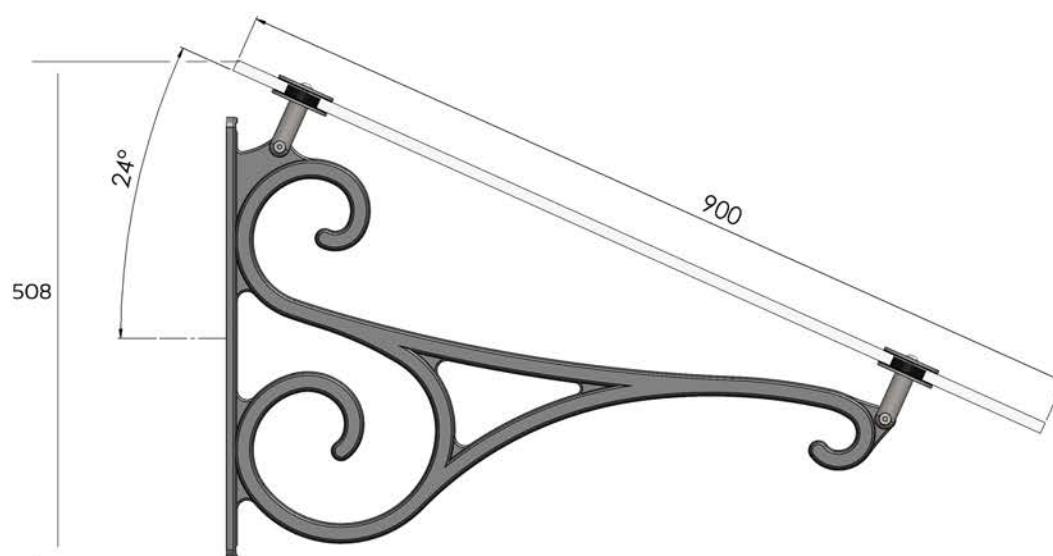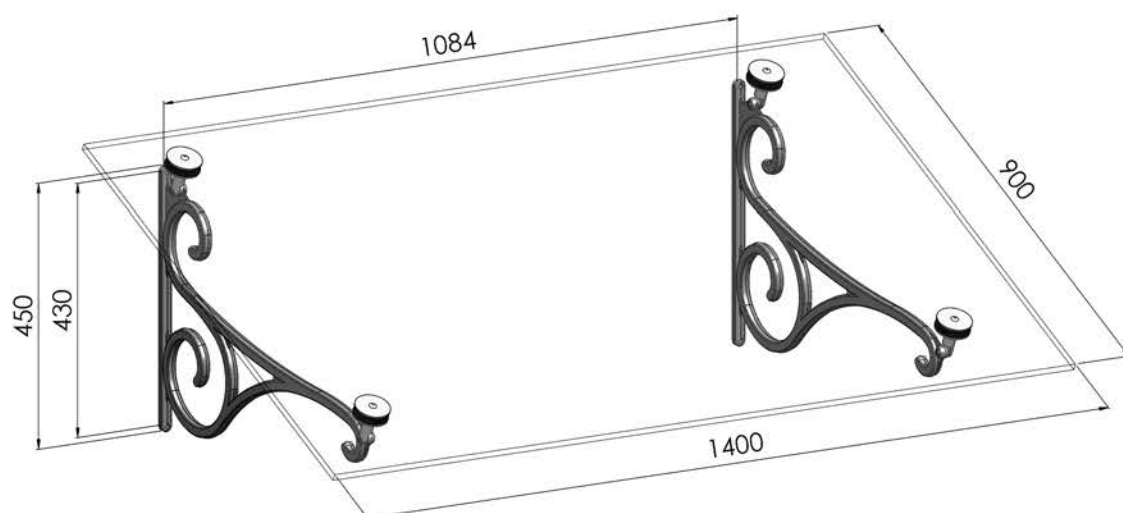









Marquise composée de deux côtés et d'un verre feuilleté 44.2 clair .  
Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm.  
**Largeur disponible :** 1200mm-1400mm.

**Options :** Verre feuilleté imprimé 200  
Verre feuilleté 44.2 Opale  
Verre avec arrondi en façade  
Possibilité de Solin

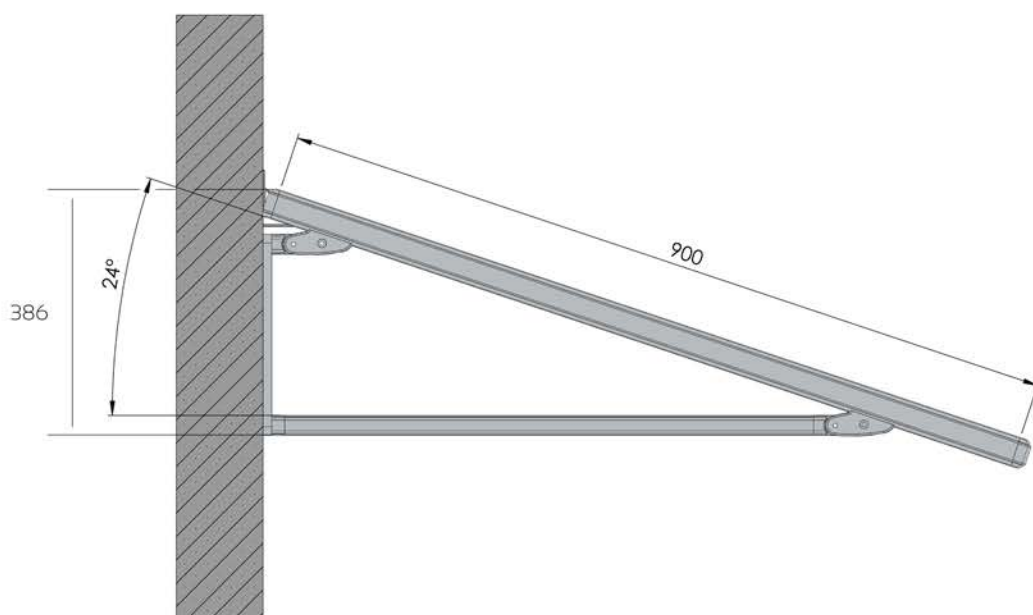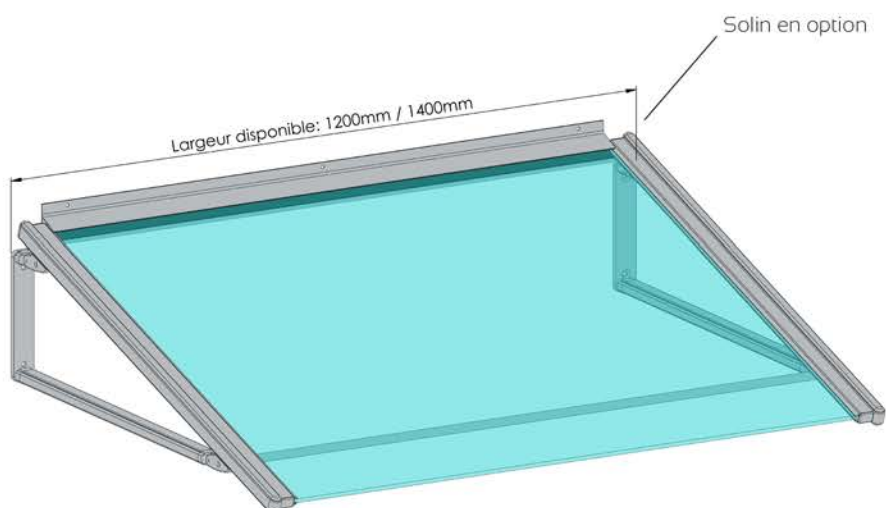



# Véralia









Marquise composée de motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair arrondi en façade. Deux points de fixation au mur par côté. Livré avec solin

**Profondeur :** 700mm.  
**Largeur disponible :** 1200mm-1400mm.

**Options:** Verre feuilleté imprimé 200  
 Verre feuilleté 44.2 Opale

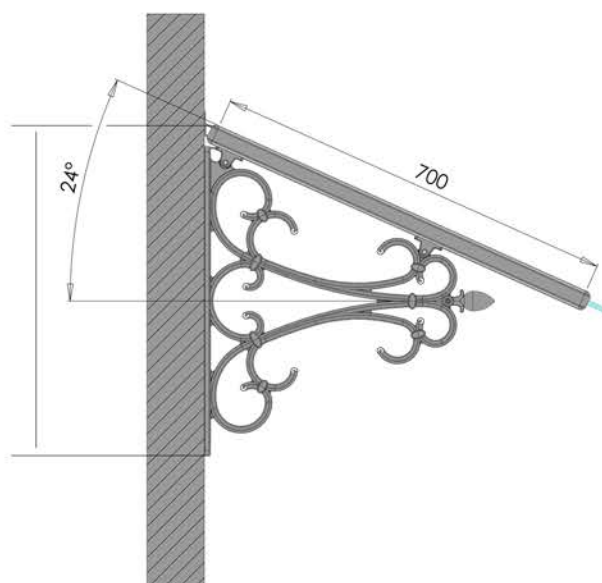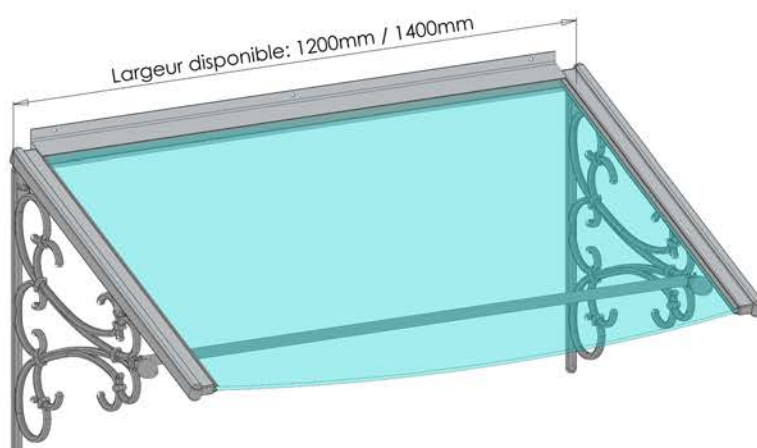





15



Marquise composée de motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair.  
Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm.  
**Largeur disponible :** 1200mm-1400mm.

**Options :**  
Verre feuilleté imprimé 200  
Verre feuilleté 44.2 Opale  
Verre avec arrondi en façade  
Possibilité de Solin

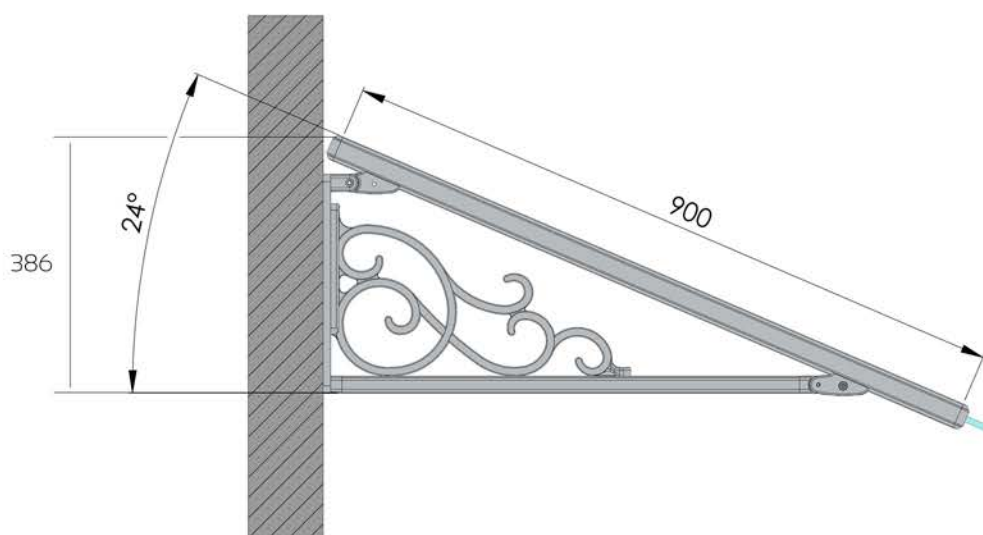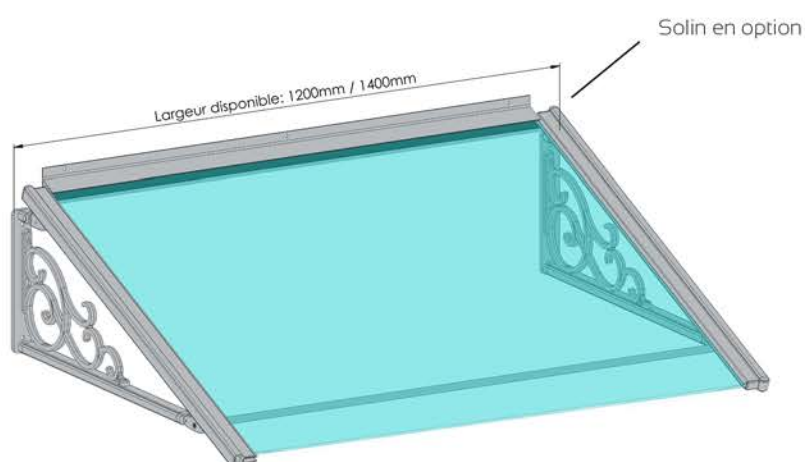









Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.

Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm.  
**Largeur :** 1400mm.

**Option:**  
 Solin

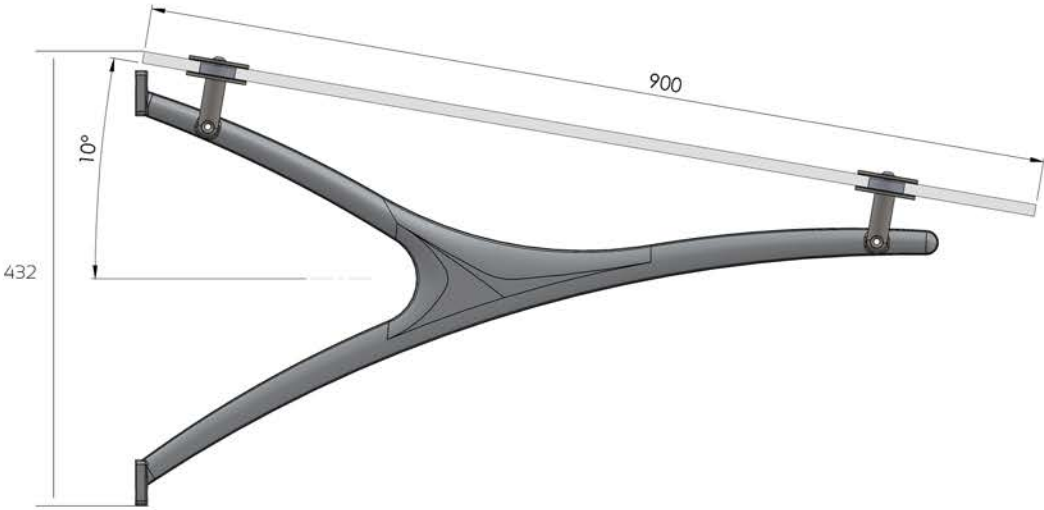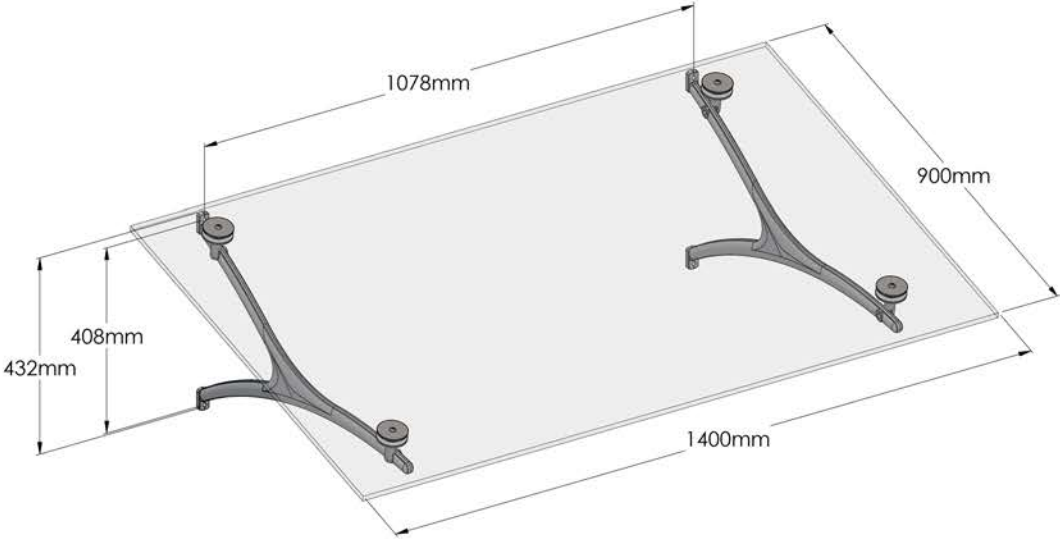



Lynéa



15








Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair.

Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm.  
**Largeur :** 1400mm/2000mm.

**Option :**  
 Solin

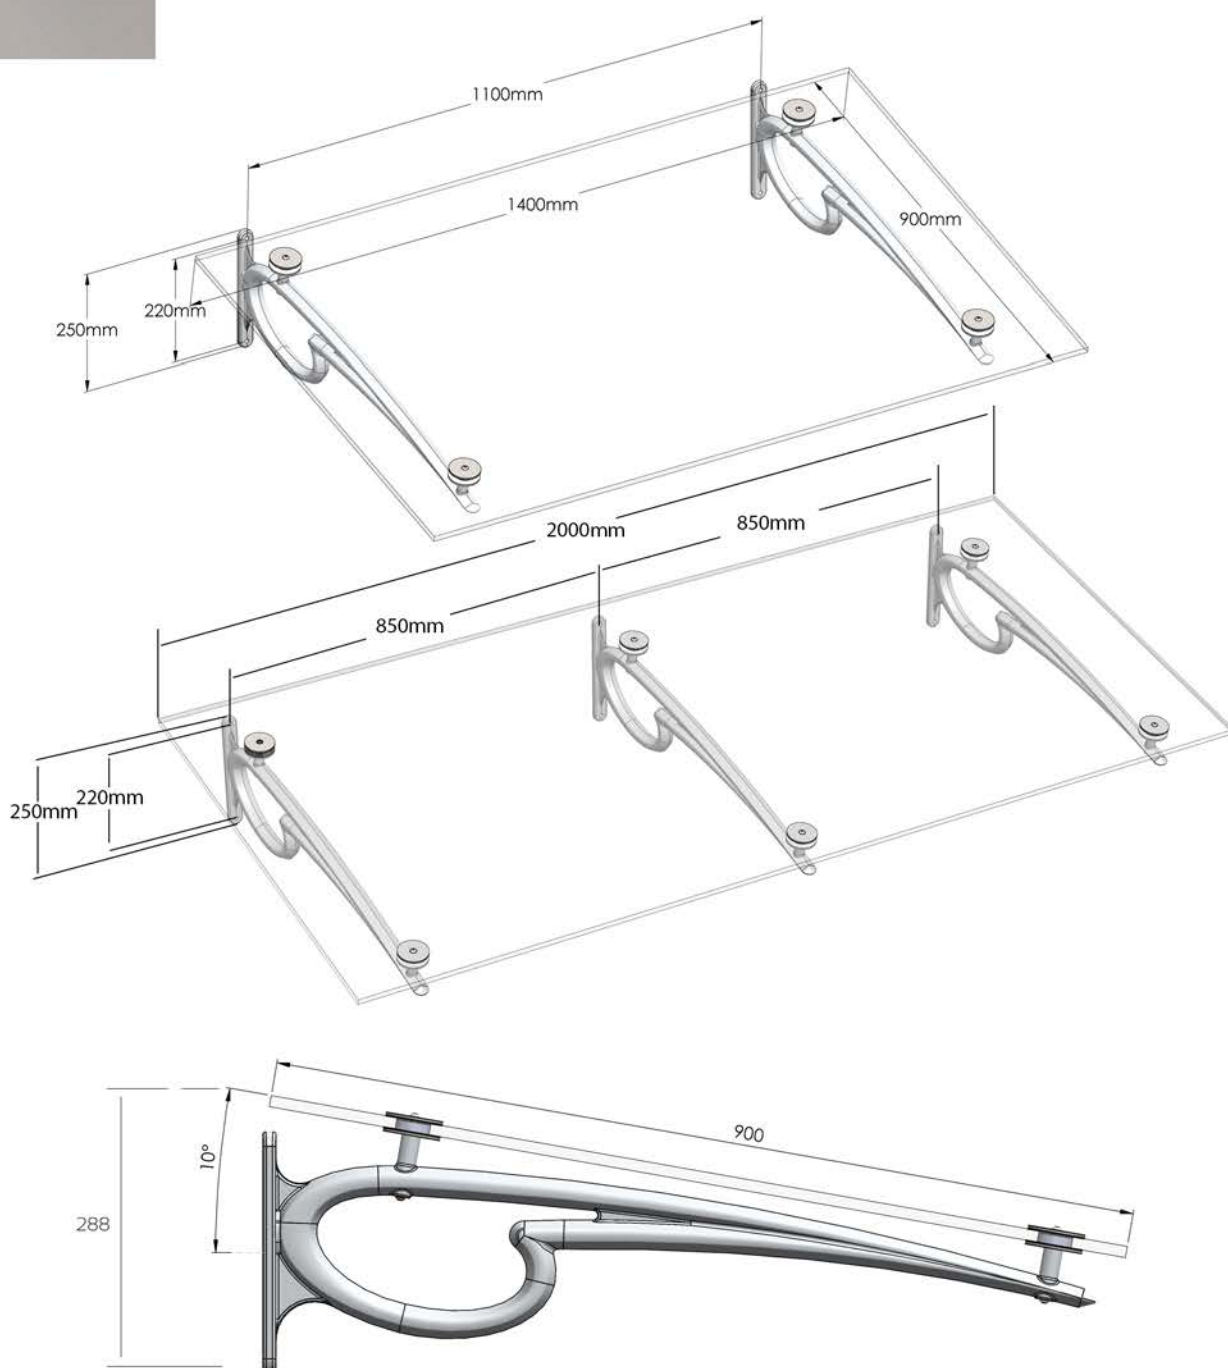



# Gaya





Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté 44.2 clair entre deux lisses.  
Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm

**Largeur :** 1200mm/1400mm



**Options :**

Verre feuilleté imprimé 200

Verre feuilleté 44.2 Opale

Verre avec arrondi en façade

Possibilité de Solin

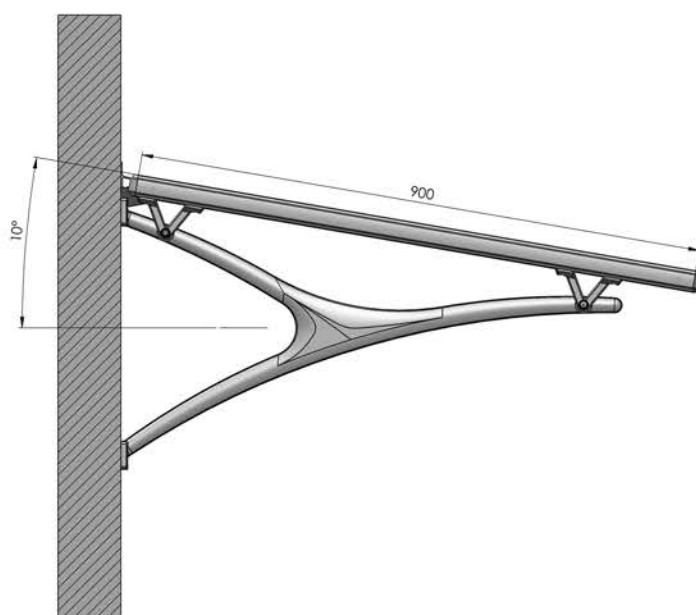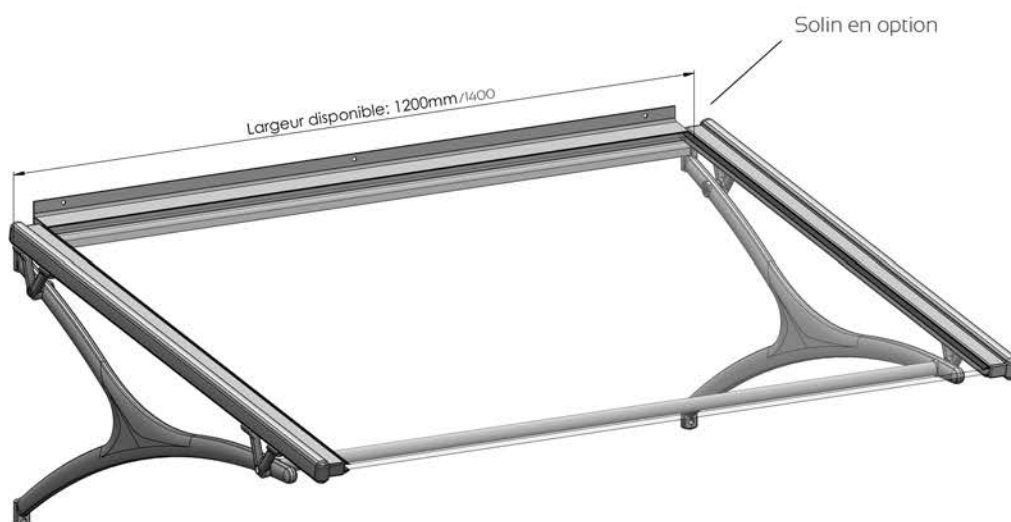







Marquise composée de deux motifs latéraux et d'un verre feuilleté trempé 55.2 clair .




Deux points de fixation au mur par côté.

**Profondeur :** 900mm

**Largeur :** 1400mm/2000mm

Livrée avec solin en 2m , en option en 1,40m

**+ Produit:**  
**Largeur 2m**

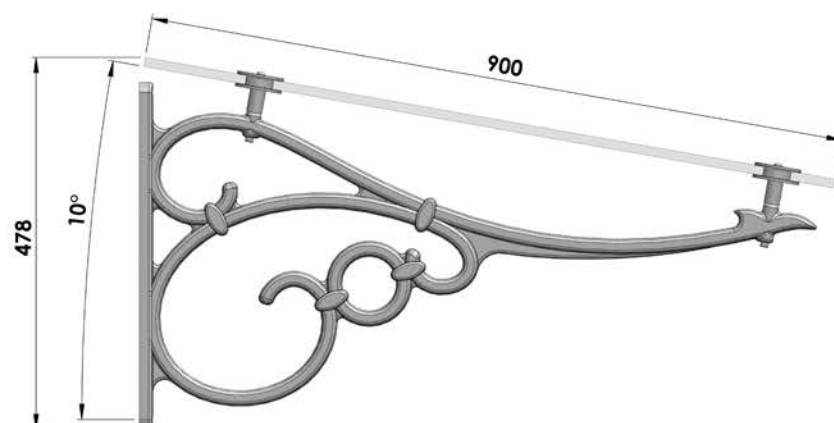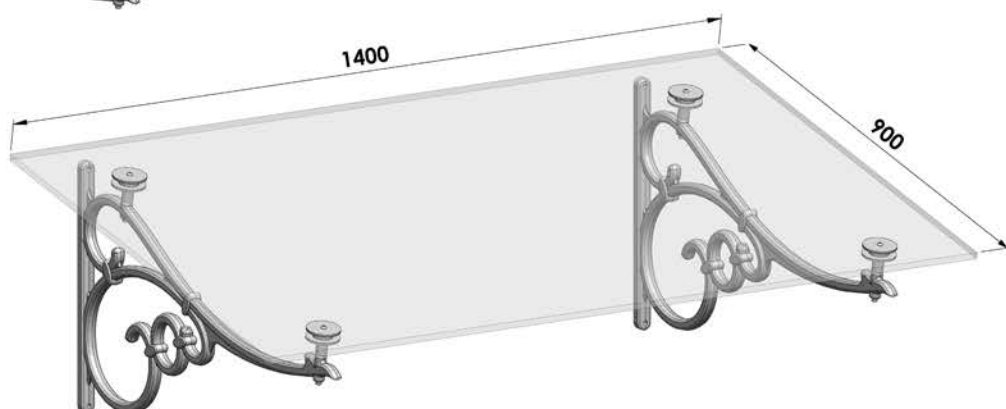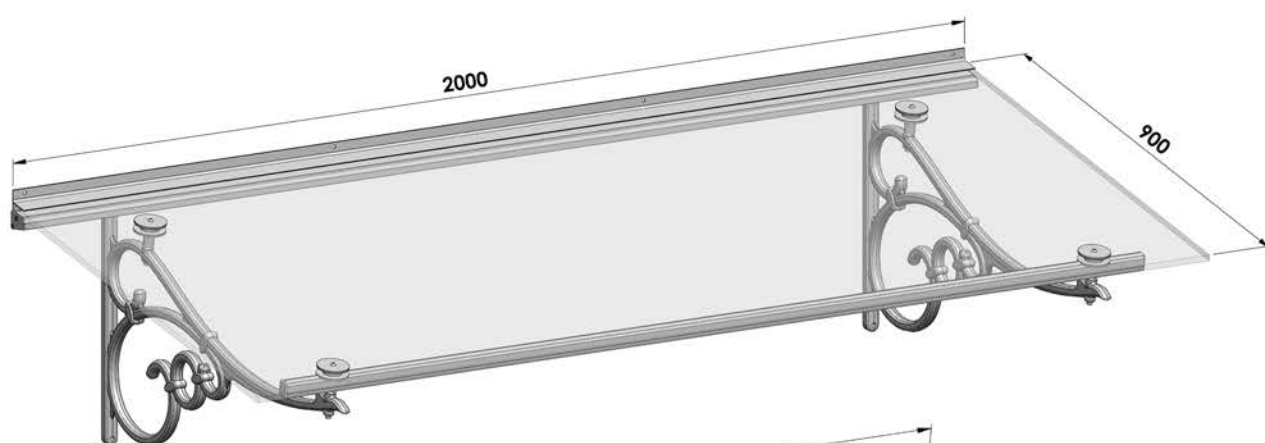



# Edessa





## Système d'ouverture des portillons

### Swimy



Véronne



Baya



Lumia

### Systèmes d'ouverture



Système d'ouverture  
double-action  
(testé 50000 cycles)  
Véronne / Baya



Lumia

### Rappel automatique




Véronne / Baya



Lumia

### Accès PMR

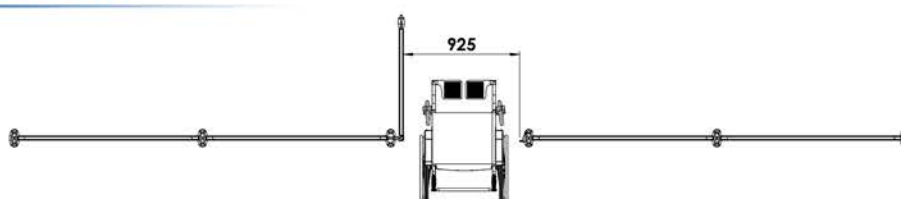

# Barrière de piscine



- S w i m y




Nos barrières de piscine répondent aux normes en vigueur.  
Résistent au brouillard salin



Certificat CEBTP disponible sur demande


# Normes et fixations des barrières de piscine

## Baya - Véronne

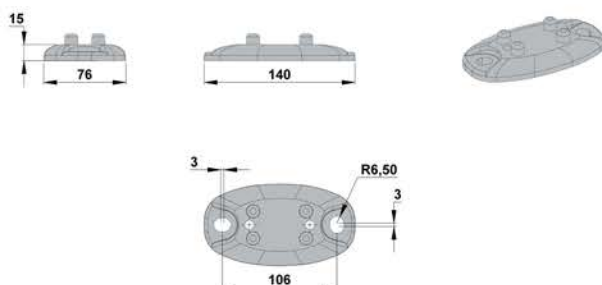



Recommandations:  
Cheville mécanique M10x95(A4)  
Cheville chimique M10(A4)

## Lumia

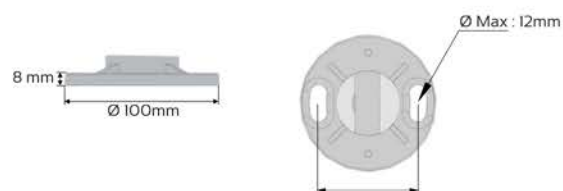

Recommandations:  
Cheville mécanique à tête fraisée  
Spit TFFV8-12/30

## Normes

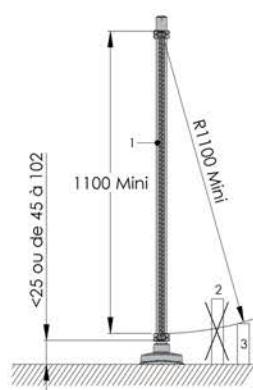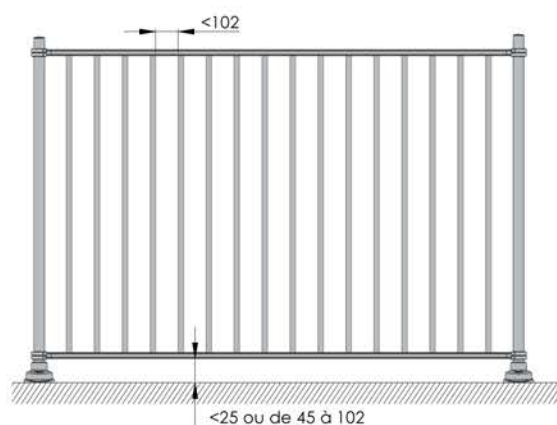


Légende:

- 1 Barrière
- 2 Non acceptable
- 3 Acceptable

## Implantation

- Configuration horizontale

## Accès PMR ( Lumia 937 mm)

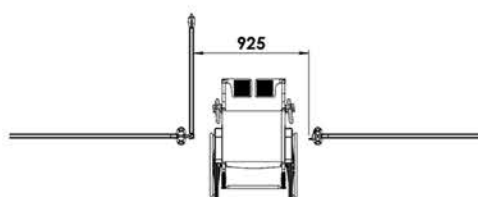

Recommandations selon données de base pour les calculs:  
Béton résistance: c20/25 non fissuré / Béton épaisseur mini : 200mm  
Selon norme NF P90-306 tenant compte d'un choc équivalent à un poids de 50 kg  
sur chaque poteau/pince - sabot





- B a y a



- V é r o n n e



- L u m i a





**Structure :** Aluminium

**Habillage :** Barreaudage Ø20mm monté entre 2 lisses de 23x35mm

**Poteaux :** 70x45mm à visser à l'aide d'un sabot 2 points de fixation ou à sceller.  
Finition avec bouchon plat.

**Portillon :** 1100mm d'entraxe poteaux avec système de sécurité enfant et fermeture à clef.  
Ouverture en poussant vers la gauche/droite en sortant de la piscine.



Autres coloris  
selon RAL (p.3)

**RAL standards :** Blanc 9010 Brillant Gris 7016 sablé


Type de pose :



entre  
tableaux



à plat  
sur dalle

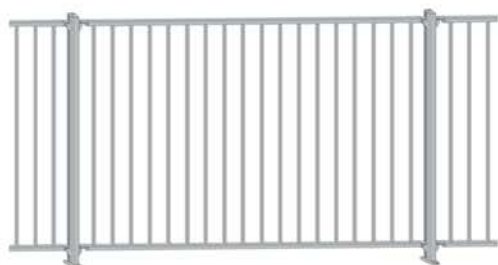


BAYA



Standards : 0,9 / 1/ 1,5 et 2 mètres , dimensions sur mesure possibles

## Poteaux et barrières

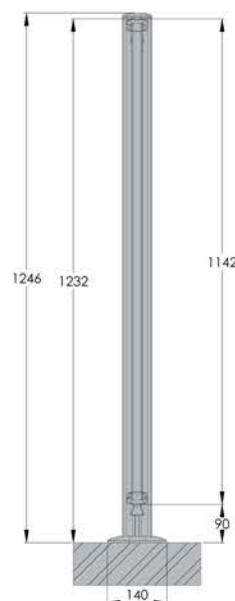

Conforme à la norme NF P 90-306

**Attention :** La barrière de piscine ne dispense pas les adultes d'une surveillance active, même dans le cas où les enfants savent nager.





# Baya







**Structure :** Aluminium

**Habillage :** Verre feuilleté clair 44.2 épaisseur 8,76mm monté entre 2 lisses de 47x35mm

**Poteaux :** 70x45mm à visser à l'aide d'un sabot 2 points de fixation ou à sceller.  
Finition avec bouchon plat.

**Portillon :** 1100mm d'entraxe poteaux avec système de sécurité enfant et fermeture à clef.  
Ouverture en poussant vers la gauche/droite en sortant de la piscine.



Blanc



Gris



Autres coloris  
selon RAL (p.3)

**RAL standards :** 9010 Brillant 7016 sablé



Type de pose :



*entre  
tableaux*




*à plat  
sur dalle*

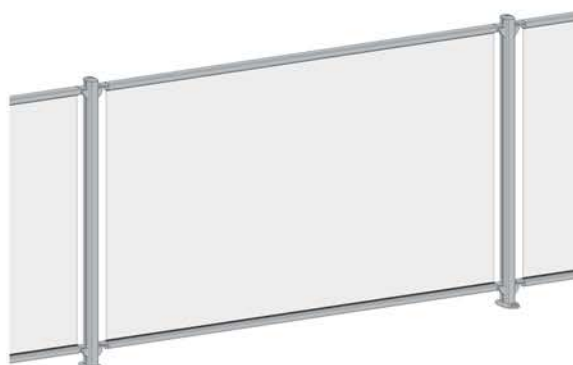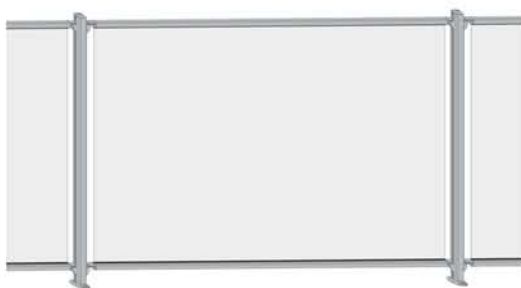

Standards : 0,9 / 1 , 1,5 de 2 mètres dimensions sur mesure possibles

## Poteaux et barrières

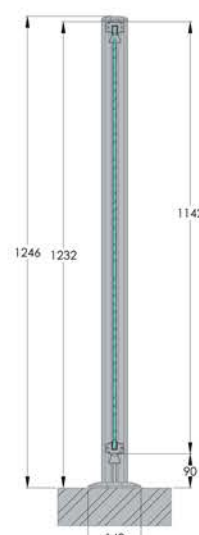

Conforme à la norme NF P 90-306

**Attention :** La barrière de piscine ne dispense pas les adultes d'une surveillance active, même dans le cas où les enfants savent nager.





# Véronne







**Structure :** Inox brossé

**Habillage :** Verre trempé clair 12 mm percé monté sur deux pinces  
Inox cylindriques Ø100 mm.  
Portillon : Verre trempé clair 10 mm.

**Potelets :** Pince à verre Inox cylindrique Ø100 mm 2 points de fixation au sol.  
Verre serré via 2 vis FHC M8, cache-vis fournis.  
Cache-sabot Inox Ø105 mm

**Portillon :** 1320 mm d'entraxe pinces avec système de sécurité enfant  
(poignée double action) et fermeture à clef.  
Ouverture en poussant vers la gauche/droite en sortant de la piscine.

Type de pose :






*entre  
tableaux*



*à plat  
sur dalle*



Portillon

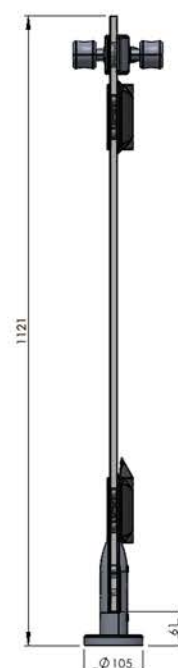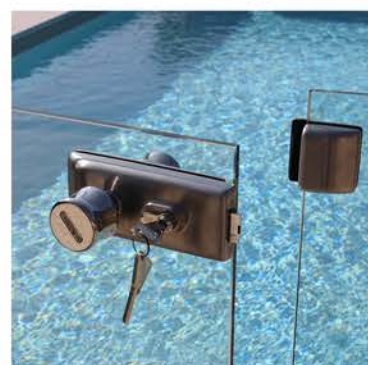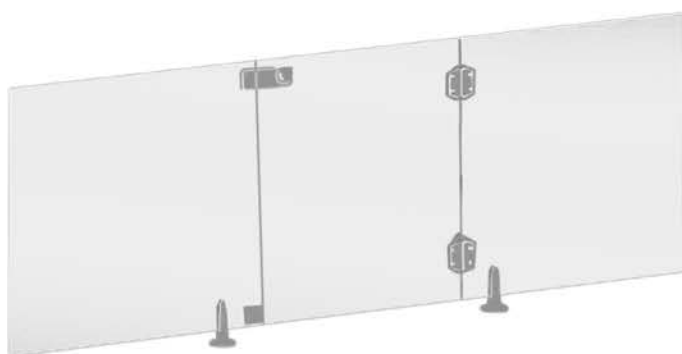

Conforme à la norme NF P 90-306

**Attention :** La barrière de piscine ne dispense pas les adultes d'une surveillance active, même dans le cas où les enfants savent nager.





Lumia





# Clôture



- Corfou



- Bretagne



- Kyoto






**Structure :** Aluminium



**Habillage :** Lames en aluminium de 100x20mm.  
140 x 20mm  
200 x 20 mm



**Poteaux :** Poteau à sceller | Hauteur de remplissage de 0 à 180 cm

(80x80mm) Poteau avec platine débordante | Hauteur de remplissage de 0 à 180 cm

Poteau avec platine affleurante | Hauteur de remplissage de 0 à 100 cm

Entraxe poteaux maxi. 2000 mm



Gris 7016  
sablé



Teck  
cendré



Teck  
foncé





Chêne du  
désert



+ RAL  
sur mesure

**RAL standards lames :**

Simplicité d'angle :

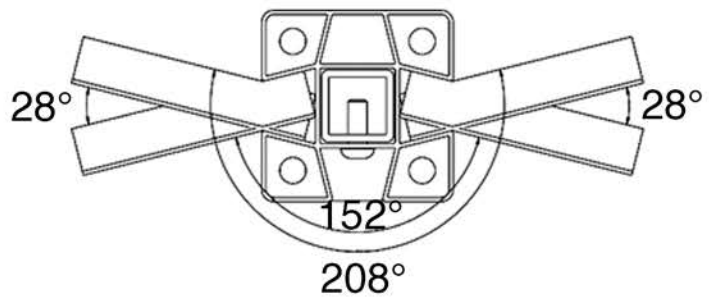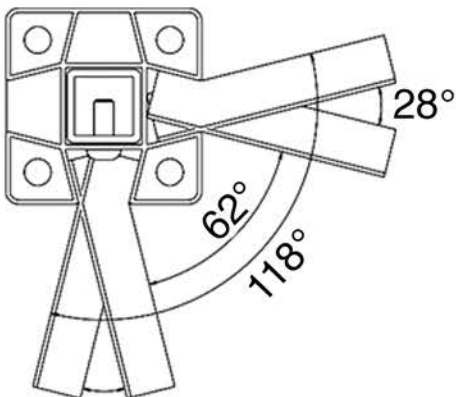

Exemples :

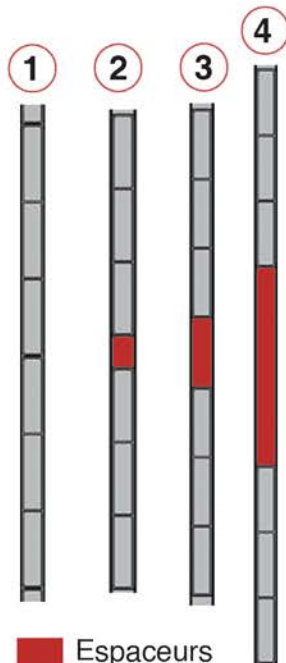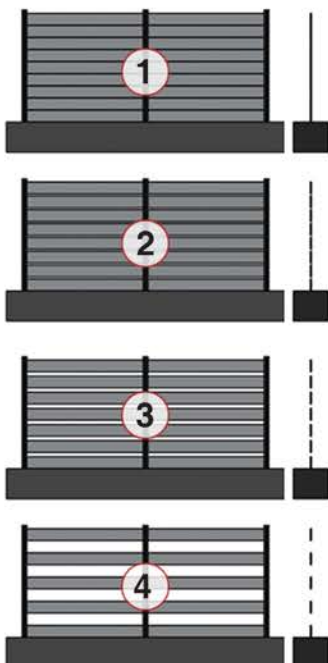

Portillon (avec battue toute hauteur)

Montants 100x65mm

Traverses horizontales  
100x50mm

Lames larges 171x20mm  
Gond 2 points 1040 haut et bas

Serrure manuelle + double  
béquille

**Dimensions sur-mesure**  
(max. Larg. 2000 x H. 1800mm)





Corfou







**Structure :** Aluminium

**Habillage :** Lames en aluminium de 150x20mm.



**Poteaux :** Poteau à sceller | Hauteur de remplissage de 0 à 180 cm

80x80mm) Poteau avec platine débordante | Hauteur de remplissage de 0 à 180 cm

Poteau avec platine affleurante | Hauteur de remplissage de 0 à 100 cm

Entraxe poteaux maxi. 2000 mm

**RAL standards lames :**



Gris 7016  
sablé



Teck  
cendré





Teck  
foncé




Chêne du  
désert

**+ RAL  
sur mesure**

Simplicité d'angle :

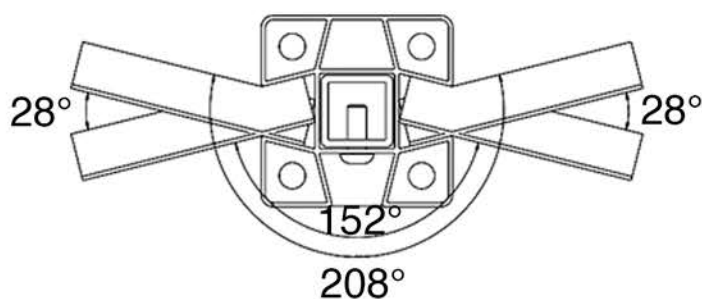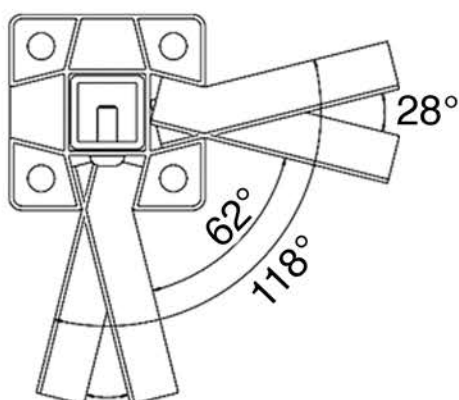

Exemple :

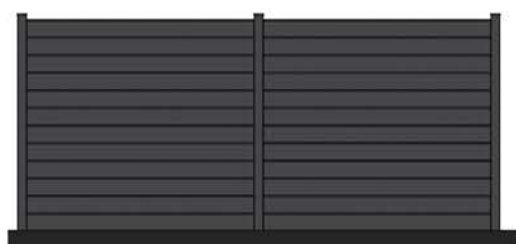

 Espaceurs



Portillon (avec battue toute hauteur)

Montants 100x65mm

Traverses horizontales  
100x50mm

Lames larges 171x20mm  
( ajourées de 20mm )

Gond 2 points 1040 haut et bas

Serrure manuelle + double  
béquille

**Dimensions sur-mesure**  
( max. Larg. 2000 x H. 1800mm )







Bretagne





**Structure :** Aluminium

**Habillage :** Barreaudage destructuré

modules longueur 1884 mm recoupables avec barreaudage vertical 17 x 24 x 2 mm en aluminium soudé

**Poteaux :** Poteau à sceller | Hauteur de remplissage à 180 cm

Poteau avec platine invisible | Hauteur de remplissage de 180 cm




Entraxe poteaux 2000 mm

**RAL standards :**




Gris 7016  
sablé

Angle :

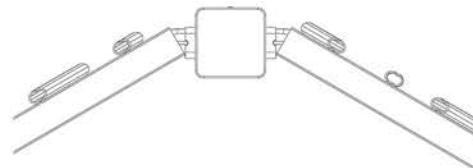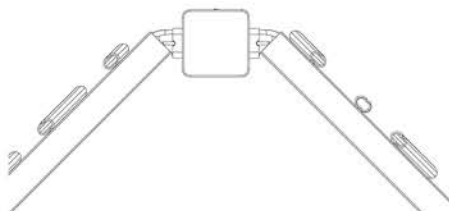

Type de pose :

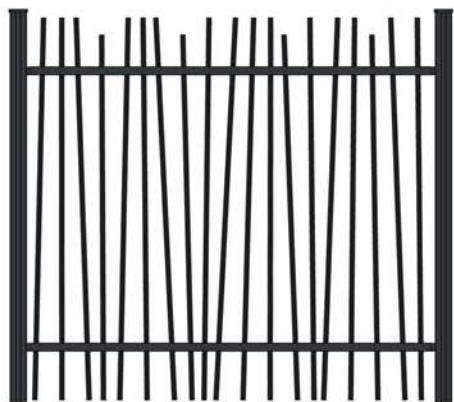

- . Portillon (avec battue toute hauteur)
- . Montants 50 x 50 x 3 mm
- . Traverses horizontales 40 x 40 x 2 mm
- . Barreaudage vertical 17 x 24 x 2 mm
- . Gond 2 points 1040 haut et bas
- . Serrure manuelle + double béquille
- . **Dimensions sur mesure**  
(max. Larg. 2000 x H. 1800mm)







# Kyoto

